

Общее описание

Устройство UA221 компании Shure представляет собой двунаправленный делитель/объединитель, который может использоваться для передачи РЧ-сигнала от одной антенны на два входа или для подключения двух антенн к одному входу. Комплект антенного делителя/объединителя UA221 включает следующие компоненты:


- (2) делителя пассивных антенн с одним входом и двумя выходами
- (4) коаксиальных кабеля
- (2) переходника со штекерными разъемами BNC
- (2) сквозных переходника BNC

Делители UA221 предназначены для использования с беспроводными системами Shure. При конфигурировании беспроводной системы используйте 1/2-волновые антенны компании Shure и 50-омные антенные кабели с малыми потерями компании Shure.

Установка делителей UA221

Для разделения РЧ-сигнала от одной пары антенн к антенным входам двух приемников используйте два делителя UA221 и прилагаемые переходники со штекерными разъемами BNC.

. Антенны должны быть совместимы с рабочим диапазоном частот приемника.

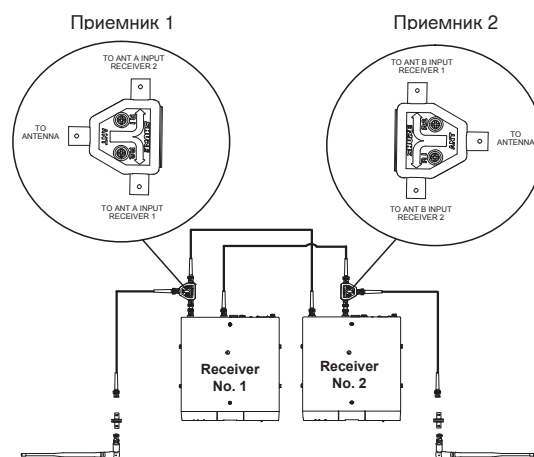

Соединения UA221

Технические характеристики

Диапазон частот

UA221Z	1000–2000 МГц
--------	---------------

Коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR)

2:0

Импеданс

50 Ом

Изоляция

20 дБ

Потери, вносимые преобразователем

2 дБ (3 дБ без учета потерь на делителе)

Размеры

64 x 48 x 22 мм (В x Ш x Г)

Масса

45,3 г (1,6унций)

Принадлежности

Принадлежности, входящие в комплект

Входящие в комплект компоненты

Коаксиальный антенный кабель 0,5 м (4)	UA802
Сквозные переходники BNC, стопорная шайба, гайка (2)	95A8647
Переходник со штекерными разъемами BNC (2)	95A8738