


DS-D6022FN-B

Дисплей Digital Signage для внутреннего настенного монтажа

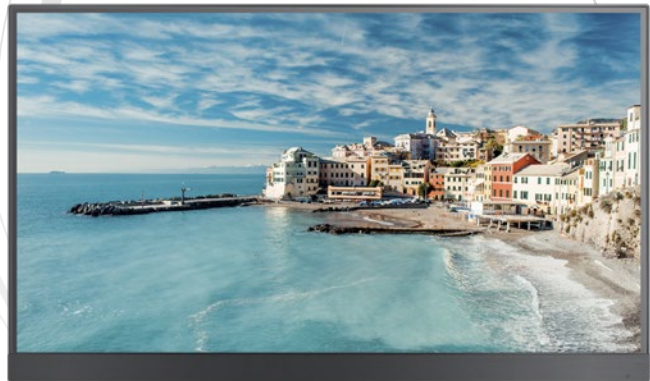

Цифровые вывески digital signage используются для трансляции информации, новостей, рекламы продуктов и т. д., что широко применимо в индустрии развлечений, финансов, дорожного движения и т. д.

- Пластиковый корпус, тонкая рама и универсальный дизайн.
- Изысканный вид, промышленная панель класса A+, автокоррекция цвета и механизм улучшения изображения.
- Разнообразные материалы, статические и динамические материалы, включая изображения, аудио, видео, прокручивающиеся субтитры, PDF, веб-страницы, живое видео, звонки по номерам, всплывающие изображения и т. д.
- Гибкий график создания расписания программ, свободное расписание и конкретное воспроизведение нескольких материалов, различные режимы воспроизведения: воспроизведение по дням, воспроизведение по неделям, воспроизведение по циклу, пользовательское воспроизведение и т. д.
- Централизованное управление, дистанционное управление и управление одним или несколькими экранами, например, по времени запуска/выключения, быстрый запуск/выключение, временная регулировка яркости/громкости и предварительный просмотр скриншотов, удаленно запуск программы и локальные обновления программ (USB).
- Разрешение на организацию управления материалами, доступна 5-уровневая организация управления материалами, программами, терминалами и пользователями, а также поддержка создания пользователей, распределения разрешений для пользователей в соответствии с их уровнями.
- Множественные меры защиты безопасности, 3-уровневая проверка материалов, программ и графиков для предотвращения публикации ошибок, шифрование данных при хранении и передаче для предотвращения подделки данных, допуск без пароля по умолчанию; пользователи могут активировать и установить собственный пароль, чтобы гарантировать его безопасность.


Спецификация:

Тип	Параметр	Значение
Дисплей	Угол обзора	178°(H)/178°(V)
	Контрастность	3000:1
	Диагональ экрана	21,5 дюйма
	Активная область дисплея	478,656 мм (H) × 260,28 мм (V)
	Подсветка	ELED
	Шаг пикселя	0,24795 (H) мм × 0,24795 (V) мм
	Разрешение	1920 × 1080@60 Гц
	Яркость	250 кд/м ²
	Глубина цвета	8 бит, 16,7 миллионов цветов
	Время отклика	6,5 мс
	Цветовая гамма	72% NTSC
	Режим работы	7 × 24
	Частота обновления	60 Гц
Встроенная система	Операционная система	Android 8.1.0
	Процессор CPU	Cortex-A17, 4-core, main frequency 1.6 GHZ
	Память	2 GB
	Встроенный винчестер	16 GB
Интерфейсы	Video / Audio Input	AUDIO IN × 1
	Video / Audio Output	AUDIO OUT × 1
	Сетевой интерфейс	LAN × 1, Wi-Fi
	Интерфейс передачи данных	USB 2.0 × 2, TF Card × 1, BT4.0 × 2, Wi-Fi
Внутренний функционал	Акустика	2 × встроенные колонки, 8 Ом 5 Вт
Питание	Минимальное потребление энергии	≤ 10 Вт
	Входное напряжение	100 до 240 VAC, 50/60 ± 3 Гц
	Потребление энергии	≤ 40 Вт
Условия эксплуатации	Рабочая температура	0 до 40 °C
	Рабочая влажность	20% до 90% RH
	Температура хранения	-20 °C до 60 °C
	Влажность при хранении	5% до 90% RH
Основные параметры	Поддерживаемые типы файлов для воспроизведения	DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
	Тип монтажа	Настенный
	Габариты продукта	516,75 (Ш) × 320,03 (В) × 46,55 (Г) мм (без задней панели для настенного монтажа)
		516,75 (Ш) × 320,03 (В) × 53,55 (Г) мм (с задней панелью для настенного монтажа)
	Габариты упаковки	593 (Ш) × 434 (ВН) × 157 (Г) мм
	Масса панели	3,03 кг
	Масса в упаковке	4,63 кг
Комплектация	Настенный кронштейн × 1, болты M3 × 6, кабель питания × 1, пульт управления × 1, батарейки для пульта × 2, упаковка винтов × 1	

Доступная модель:

DS-D6022FN-B

Габариты:

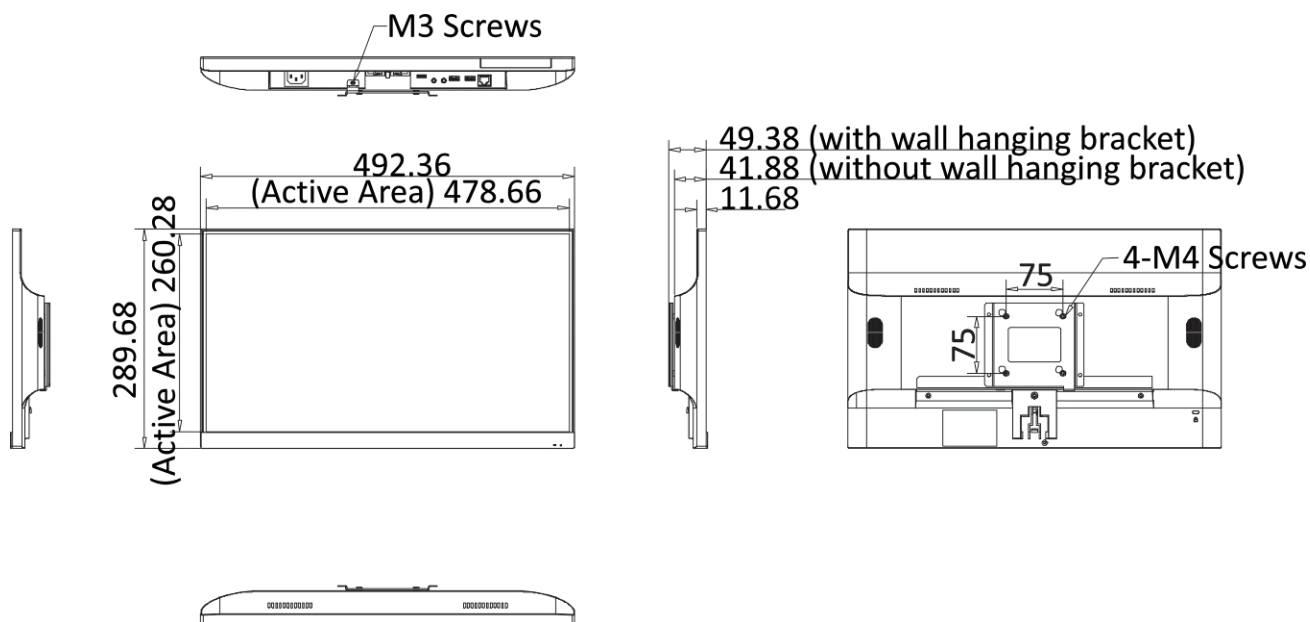

Коммерческие экраны HIKVISION:



Интерактивные панели



Панели для видеостен

www.hikvision.ru

marketing.ru@hikvision.com