

MLC 55 RS VC

КОНТРОЛЛЕР MEDIALINK С
RS-232, ИК И РЕГУЛЯТОРОМ
ГРОМКОСТИ



Контроллер Extron MLC 55 RS VC линейки MediaLink® представляет собой экономичный, удобный в использовании кнопочный контроллер для широко распространённых функций AV-управления, таких как включение питания, выбор входов и регулировка громкости в системах с одним дисплеем. Он отличается новым элегантным дизайном со скошенными краями, закруглёнными углами и модернизированными кнопками с подсветкой. Лицевая панель на магнитных держателях скрывает крепёжные винты и порт настройки, придавая контроллеру утончённый, эстетичный вид. Большая ручка регулировки громкости с новым дизайном обеспечивает плавное, точное управление громкостью усилителей серии Extron MPA и некоторых моделей XTRA™.

- ▶ Однонаправленный порт RS-232 и ИК для универсального управления дисплеем
- ▶ Раздельные кнопки включения и выключения дисплея
- ▶ Порт дистанционного управления громкостью для усилителей Extron серии MPA и некоторых моделей серии XTRA™
- ▶ Большая ручка регулировки громкости с новым дизайном для плавной, точной настройки
- ▶ Конфигурируемые кнопки
- ▶ Кнопки с двухцветной подсветкой с возможностью маркировки для удобства использования
- ▶ Съёмные колпачки для кнопок
- ▶ Возможность обучения от ИК-пультов
- ▶ Тысячи готовых к использованию драйверов устройств, сертифицированных Extron
- ▶ Съёмные разъёмы под зажим
- ▶ Фронтальный монтаж с лёгким доступом
- ▶ В комплекте с белой двухганговой лицевой панелью на магнитных держателях
- ▶ Надёжный, универсальный энергосберегающий внешний блок питания прилагается
- ▶ Соответствие требованиям американского стандарта «Section 508»



Extron Electronics
INTERFACING, SWITCHING AND CONTROL

ОПИСАНИЕ

MLC 55 RS VC выступает в качестве расширенной панели удалённого управления, которая обеспечивает удобство управления питанием дисплея, выбором входов и настройкой громкости. Независимо от того, какая модель дисплея установлена на каждой презентационной площадке, **MLC 55 RS VC** всегда обеспечит единый способ управления во всех помещениях. Докладчики практически без подготовки могут управлять AV-системой в любой оборудованной **MLC 55 RS VC** комнате, прилагая минимум усилий.


Понятное программное обеспечение Extron для настройки серий **MLC 55, 62, 64** обеспечивает оперативную и простую установку устройства через USB совместно с одним или несколькими готовыми к использованию драйверами RS-232 или ИК, доступными на веб-сайте Extron. Программа настройки и **MLC 55 RS VC** также поддерживают возможность ИК-обучения для создания новых ИК-драйверов от пультов управления источника или устройства отображения.

MLC 55 RS VC предлагает возможность монтажа в стандартный двухганговый распределительный короб, прилагаемую пластиковую рамку, **SMB 102** или **EWB 102**, что позволяет устанавливать контроллер практически в любом месте, включая стены, кафедры или столы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Однонаправленный порт RS-232 и ИК для универсального управления дисплеем
- ▶ Раздельные кнопки включения и выключения дисплея
- ▶ Порт дистанционного управления громкостью для усилителей Extron серии **MPA** и некоторых моделей серии **XTRA™**
- ▶ Большая ручка регулировки громкости с новым дизайном для плавной, точной настройки
- ▶ Конфигурируемые кнопки

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

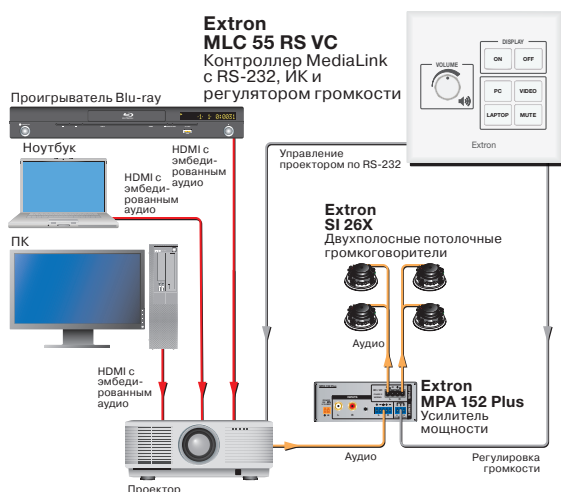

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБМЕН ДАННЫМИ – ХОСТ-ПОРТ		
Хост-порт USB	USB mini B, спереди, за лицевой панелью	
Частоты для ИК-обучения	от 30 кГц до 300 кГц	
Дистанция ИК-обучения	От 10 см до 36 см от приёмника	
Программное управление	Программа Extron для настройки серий MLC 55, 62 и 64 для Windows® Набор базовых команд «Simple Instruction Set» (SIS™) от Extron	
ОБМЕН ДАННЫМИ – ПОРТ RS-232		
Порт управления RS-232	1 разъём под зажим 3,5 мм, 2-пиновый, контакт заземления общий с ИК-портом, для однонаправленного управления по RS-232 (±5 В)	
ОБМЕН ДАННЫМИ – ПОРТ ИК		
Порт управления ИК	1 разъём под зажим 3,5 мм, 2-пиновый, контакт заземления общий с портом RS-232 (только передача) Модулированный инфракрасный сигнал управления от 30 кГц до 300 кГц TTL-уровня (от 0 до 5 В)	
СОЕДИНЕНИЕ – ПЕРИФЕРИЙНОЕ АУДИООБОРУДОВАНИЕ		
Регулировка громкости	Регулируемое напряжение от 0 до 10 В постоянного тока, положительная логика (чем выше напряжение, тем выше громкость)	
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Блок питания	Внешний На входе: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц На выходе: 12 В постоянного тока, 1 А, 12 Вт	
Температура/влажность	Хранение: от -40 до +70 °C / от 10% до 90%, без конденсации Эксплуатация: от 0 до +50 °C / от 10% до 90%, без конденсации	
Монтаж	Монтаж на стену или мебель Монтаж в стандартный 2-ганговый электрический распределительный короб стандарта США или с прилагаемой пластиковой рамкой	
Тип корпуса	Пластмассовый	
Размеры корпуса	Лицевая панель: 11,43 см В x 11,68 см Ш x 0,77 см глуб. Устройство: 7,14 см В x 8,25 см Ш x 3,58 см глуб. Устанавливается в стандартный 2-ганговый короб типа US (глубина включает разъёмы). Предоставляет достаточно места в глубину корпуса для устройства и кабелей.	
Вибрация	По стандарту международной ассоциации по обеспечению сохранности при перевозках ISTA 1A, в картоне	
Соблюдение нормативных требований	Безопасность: CE, c-UL, UL EMI/EMC (электромагнитные помехи/сочетаемость): CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI Class A Стандарт доступности: Статья 508 Реабилитационного акта США (29 U.S.C. 794d)	
Гарантия	3-летняя гарантия на устройство	
ПРИМЕЧАНИЕ: все номинальные уровни соответствуют ±10%.		
Модель	Описание версии	Номер по каталогу
MLC 55 RS VC	RS-232, ИК и регулятор громкости	60-1391-03
MLM 55 VC	Комплект для монтажа MLC 55 RS VC - цвет чёрный	70-1095-02

Посетите веб-сайт www.extron.ru для уточнения полных спецификаций. Спецификации могут быть изменены без уведомления.

Международные офисы продаж

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City • Paris • London • Frankfurt
Amersfoort • Moscow • Dubai • Johannesburg • New Delhi • Bangalore • Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Tokyo

ЕВРОПА

+800.3987.6673
Внутри Европы
+31.33.453.4040

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

+800.633.9876
Внутри США/Канады
+1.714.491.1500

АЗИЯ

+800.7339.8766
В странах Азии
+65.6383.4400

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

+971.4.299.1800