

**nightSun®**



# СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

для небольших офисов,  
общественных пространств и клубов


## HSA620

### LED вращающийся диско-шар



- Источник питания: адаптер (вход AC100-240 В, 50/60 Гц; выход 12 В, 4 А)
- Потребляемая мощность: 45 Вт
- Источник света: 3×10 Вт (R1, G1, B1) светодиодов
- Срок службы: 60 000 часов
- Угол раскрытия: 150°
- Панель управления: цифровой дисплей + 4 кнопки
- Режим управления: DMX512, звуковая активация, Авто, ведущий-ведомый
- DMX-каналы: 9 каналов
- Степень защиты: IP20
- DMX-разъём 2 × RJ45 (вход и выход)
- Диммер: 0-100% линейная регулировка яркости
- Стробоскоп: скорость вспышки до 20 раз/сек
- Рабочая температура: до 40 °С
- Материал: огнестойкий ABS пластик, белый корпус
- Размер монтажного отверстия: 210 мм круг, запотолочное монтажное пространство: 230 мм
- Размеры: 210×176×265 мм
- Масса: 1,3 кг

**Особенности:** яркий светодиодный источник света, конденсорная линза. Контроль температуры эффективно снижает уровень шума при работе и продлевает срок службы вентилятора и источника света. Может крепиться к потолку с помощью крепления SRM601.

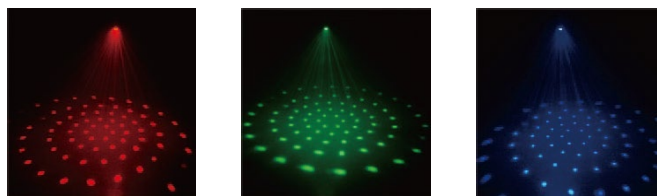


## HSA630

### LED поворотная голова Wash + Laser



- Источник питания: адаптер (вход: AC100-240 В, 50 Гц/60 Гц, выход: DC24 В, 3,5 А)
- Источник света: 6 x 8 Вт RGBW 4-в-1 LED
- Источник лазерного излучения: G 60 мВт 515 нм
- Потребляемая мощность: 65 Вт
- Управление: DMX512, звуковая активация, авто
- Каналы DMX: 15 каналов
- Срок службы источника света: 60000 часов
- Цветовое колесо: 7 цветов + белый
- Угол раскрытия Wash: 40°
- Диммер: линейная регулировка яркости 0-100%
- Панель управления: цифровой дисплей + 4 кнопки
- Разъём DMX: 2×RJ45 вход и выход
- Рабочая температура: до 40°С
- Материал: огнестойкий ABS пластик, белый цвет
- Размеры: φ178×258 мм
- Масса: 2,0 кг





**Особенности:** линейная регулировка яркости 0-100%, стробоскопические эффекты, равномерное смешение цветов. Контроль температуры эффективно снижает уровень шума при работе и продлевает срок службы вентилятора и лампы. Может крепиться на потолок с помощью крепления SRM601.

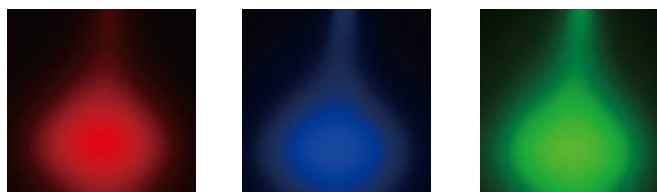

## HSA916

### LED поворотная голова Wash + Pattern


- Источник питания: AC100-240V, 50-60 Гц, DC28V/11A, DC14V/3A
- Источник света: 180 Вт (белый) + 10 x 8 Вт (RGBW 4-в-1)
- Потребляемая мощность: 210 Вт
- Управление: DMX512, кабель Ethernet, звуковая активация, авто, ведущий/ведомый
- Каналы DMX: 18/23 каналов
- Срок службы источника света: 50000 часов
- Цветовое колесо: 7 цветов + белый
- Фиксированное колесо гобо: 7 гобо + белый
- Вращающееся колесо гобо: 6 гобо + белый
- Призма: 3-гранная призма, поворот вперед и назад
- Стробоскоп: скорость вспышки до 20 раз/сек
- Цветовая температура: 7500K белый
- Панорамирование/наклон: 540° / 270°, скорость поворота регулируется
- Угол Wash: 40° | Угол Spot: 12°
- Панель управления: цифровой дисплей + 4 кнопки
- Разъем DMX: 2xRj45 вход и выход | 2xXLR вход и выход (опция)
- Диммер: 0-100% линейная регулировка яркости
- Уровень защиты: IP20
- Рабочая температура -20°C до +40°C
- Материал: огнестойкий ABS пластик, белый корпус.
- Габаритные размеры: φ274x400 мм
- Масса: 11 кг



## HSA917


### LED поворотная голова Beam

- Источник питания: AC110-240V, 50/60 Гц
- Источник света: 80 Вт
- Потребляемая мощность: 218 Вт
- Каналы DMX: 16 каналов
- Панорамирование/наклон: 540° / 270°
- Зум: электронное увеличение и уменьшение масштаба
- Дисплей: цифровой
- Цветовая температура: 8500K
- Уровень электробезопасности: класс I
- Срок службы: >20 000 часов
- Коэффициент мощности: >0,93
- Диммер: 0-100% линейная регулировка яркости
- Защита от электростатического разряда: IEC61000-4
- Управление: Авто, ведущий-ведомый, DMX512, RDM, сцена
- Разъем DMX: 2 x Rj45 (вх. и вых.); 2 x XLR (вх. и вых.)
- Система цветопередачи: колесо 7 цветов и колесо 13 цветов + белый свет
- Колесо гобо: 1 фиксированное колесо гобо (гобо опционально) + белый свет, положительное и отрицательное вращение + встряхивание
- Призма: 8 призм, 16 призм, возможность изменения скорости, вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки, двойной стек призм. Вращение призмы: может менять скорость, вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки
- Вых. мощность: 200 Вт, два выхода, 28 В/7 А, 14 В/3 А.
- Рабочая температура: -25°C-50°C
- Степень защиты: IP25
- Система контроля температуры
- Материал корпуса: высокопрочная сталь + антиультрафиолетовое покрытие
- Размер: 274 x 487 мм
- Масса: 14,5 кг

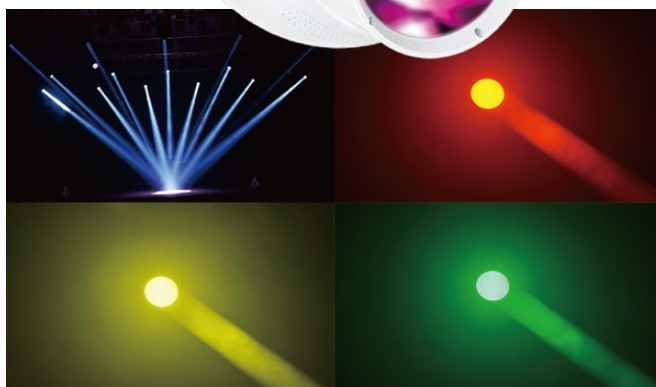


## HSA731

### LED поворотная голова Zoom + Wash

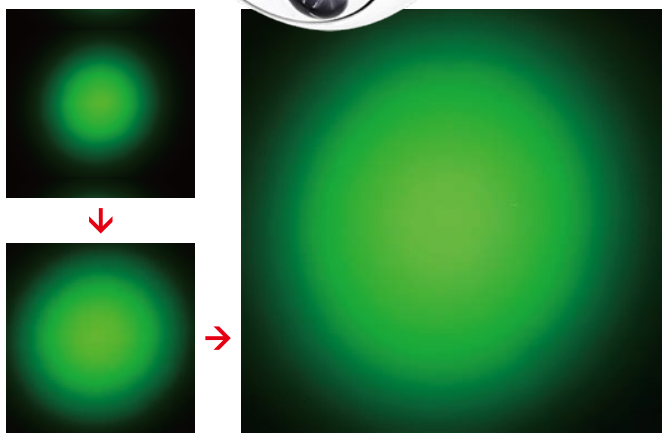


- Источник питания: AC100-240V, 50Hz/60Hz
- Световой поток: 5 x 15 Вт RGBW 4-в-1 LED
- Потребляемая мощность: 70 Вт
- Управление: DMX512, звуковая активация, авто, ведущий/ведомый
- Каналы DMX: 14 каналов
- Срок службы: 60000 часов
- Угол луча: 9-55°
- Диммер: 0-100% линейная регулировка яркости
- Стробоскоп: скорость вспышки до 20 раз/сек
- Панорамирование: ось X 540° / ось Y 150°, регулируемая скорость
- Панель управления: цифровой дисплей + 4 кнопки
- Разъем DMX: 2×Rj45 вх. и вых.; 2×XLR вх. и вых. (опция)
- Рабочая среда: до 40°C
- Материал: огнестойкий ABS пластик, белый корпус
- Размер: φ176×266 мм
- Вес: 3,2 кг

**Особенности:** 0-100% линейная регулировка яркости, встроенный стробоскоп, отсутствие смещения полярностей, равномерное смешение цветов. Контроль температуры эффективно снижает уровень шума при работе и продлевает срок службы вентилятора. Программа может быть обновлена через сетевой порт. Прибор может быть установлен на потолке с помощью крепления SRM701.

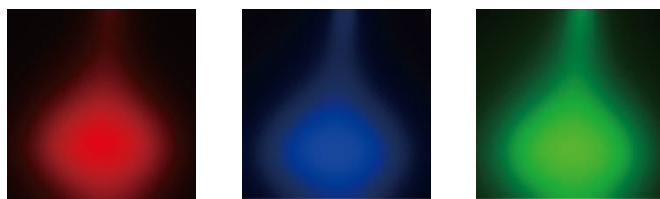


## HSB701

### LED прожектор PAR

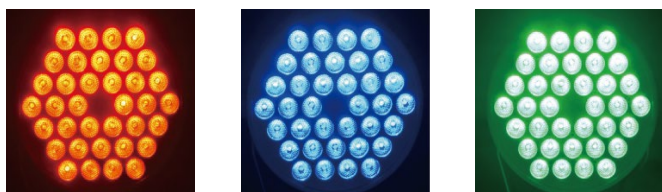

- Источник питания: AC100-240 В, 50 /60 Гц
- Источник света: 36x4 Вт RGBW 4-в-1 LED
- Потребляемая мощность: 110 Вт
- Управление: DMX512, ведущий/ведомый
- DMX-каналы: 5/8 каналов
- Срок службы источника света: 60000 часов
- Угол луча: 25/45° (опционально)
- Стробоскоп: скорость вспышки до 20 раз/сек
- Панорамирование / наклон вращения: 540°/150°, скорость вращения регулируется
- Панель управления: цифровой дисплей + 4 кнопки
- Разъем DMX: 2×Rj45 вход и выход; 2×XLR вход и выход
- Диммер: 0-100% линейная регулировка яркости
- Степень защиты: IP20
- Рабочая температура: до 40°C
- Материал: огнестойкий ABS пластик, белый корпус
- Габаритные размеры: 187×170x197 мм
- Масса: 1,5 кг

**Особенности:** Особенности: 0-100% линейная регулировка яркости, многочисленные стробоскопические эффекты, равномерное смешение цветов. Контроль температуры эффективно снижает уровень шума при работе и продлевает срок службы вентилятора и источника света. Обновление программы через сетевой порт. Угол проекции регулируется по вертикали 0-85°.

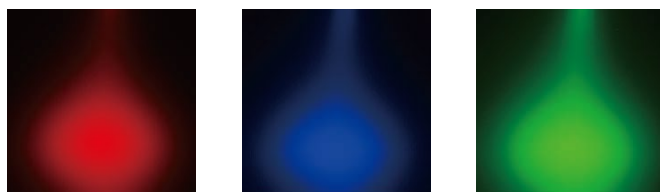

## HSB715

### LED COB прожектор PAR (CW/WW)

- Источник питания: AC100-240V, 50/60Hz
- Потребляемая мощность: 100 Вт
- Источник света: 1x100 Вт LED (WW3200K+CW5600K) COB
- Индекс цветопередачи: Ra≥95
- Панель управления: цифровой дисплей + 4 кнопки
- Режим управления: Авто, ведущий/ведомый, DMX512
- DMX канал: 5 каналов
- DMX разъем: 2×Rj45, 2×XLR (вход и выход)
- Диммер: 0-100% линейная регулировка яркости
- Стробоскоп: скорость вспышки до 20 раз/сек
- Рабочая температура: до 40°C
- Материал: огнестойкий ABS пластик, белый корпус
- Размер монтажного отверстия: круг 210 мм, запотолочное монтажное пространство: 200мм
- Размер изделия: 187×170×233 мм
- Вес: 1,5 кг



**Особенности:** контроль температуры, снижение шума, продление срока службы вентилятора и светодиодов. Подходит для установки на потолке с помощью потолочного кронштейна SRM701, угол наклона регулируется по вертикали 0-85°




## HSB750

### LED световой прибор Beam

- Источник питания: AC100-240V; 50/60Hz
- Источник света: 2x15 Вт RGBW (4-в-1) Triphin LED
- Потребляемая мощность: 35 Вт
- Управление: DMX512; звуковая активация, авто, ведущий/ведомый
- Каналы DMX: 10 каналов
- Угол раскрытия луча: 150°
- Стробоскоп: скорость вспышки до 20 раз/сек
- Панель управления: ЖК-дисплей + 4 кнопки
- Разъем DMX: 2×Rj45; 2×XLR вход и выход
- Диммер: 0-100% линейная регулировка яркости
- Рабочая температура: до 40°C
- Материал: огнестойкий ABS пластик, белый корпус
- Габаритные размеры: 187×170×276 мм
- Масса: 1,5кг



**Особенности:** контроль температуры, эффективное снижение шума, продление срока службы вентилятора и источника света. Может быть установлен на потолке с помощью потолочного крепления SRM701, угол проекции регулируется по вертикали 0-85°.





Встраиваемый телескопический  
многофункциональный источник света




# HSN331


## LED поворотная голова Zoom Wash

- Источник питания: вход AC100-240V, 50-60Hz
- Потребляемая мощность: 70 Вт
- Источник света: 5 x 5 Вт (RGBW 4 в 1) LED
- Угол раскрытия луча: 9-55°
- Панорамирование: 540° / наклон: 150°, регулируемая скорость вращения
- Панель управления: цифровой дисплей + 4 кнопки
- Режим управления: звуковая активация, авто, ведущий/ведомый, DMX512
- DMX каналы: 15 каналов
- Разъем DMX: 2×Rj45 (вход и выход), 2×XLR (вход и выход)
- Диммер: 0-100% линейная регулировка яркости
- Рабочая температура: до 40°C
- Материал: огнестойкий ABS пластик, белый корпус
- Размер: Φ285×278 мм
- Масса: 5,45 кг

**Особенности:** 0-100% линейная регулировка яркости, встроенные различные стробоскопические эффекты, равномерное смешивание цветов. Контроль температуры, эффективное снижение рабочего шума, продление срока службы вентилятора и использования источника света.

Поддержка RDM, проводная дистанционная установка кода адреса. Подвесной (опциональный зажим); может быть встроен в потолок (потолочный кронштейн встроен в фюзеляж), подвижная головка скрытой конструкции.

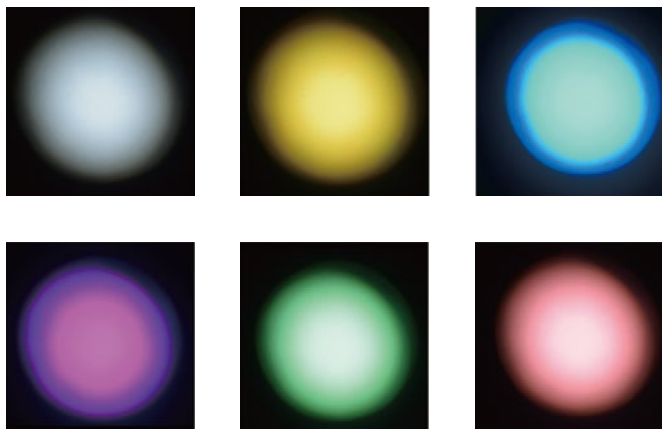



 **Hi-Tech  
Media**

**Где купить NightSun:**

Россия: +7 495 640 75 57 | [office@h-t.media](mailto:office@h-t.media)

Беларусь: +375 29 383 6000 | [belarus@h-t.media](mailto:belarus@h-t.media)

[www.h-t.media](http://www.h-t.media)