

Профессиональный 21.5" FULL HD широкоэкранный выдвижной монитор с углом наклона в 20° для встраивания в столы


Арт. AH22D X216GA

Общие данные


Тип дисплея	21,5" TFT FULL HD с активной матрицей, широкоэкранный. LED-подсветка
Корпус и крышка	Цельный алюминий с анодной обработкой. Крышка из полированной нержавеющей стали. Электрическая система подъема с разными скоростями, угол наклона в 20°. Защитное стекло с черной окантовкой.
Органы управления	Цифровые
Дисплей	
Яркость	250кд/м ²
Контрастность	1000:1
Разрешение (точек)	1920 x 1080
Пиксель	0,2475 x 0,2475 мм
Угол обзора	178° / 178°
Полезная площадь	475,2 x 267,3 мм
Срок службы LED	30.000 ч
Подъемный механизм	
Поднятие/опускание	Кнопки на крышке, GPI, RS422
Электр. управление	PWM
Другое	
Время отклика	Tg-g 8 мс
Температура	Эксплуатация +0°C ~ +40°C, Хранение -20°C ~ +60°C
Управл. монитором	RS422 (RJ45 CAT5)

Разъемы

Входной сигнал	DVI-D (1 вход)
RJ45 CAT5	Адресное управление монитором RS422 через протокол AH NET
GPI (SubD9)	Управление поднятием монитора
Электрические характеристики	
Питание	100-240 Vac, 47/63Гц, 12Vdc - 12.5A
Энергопотребление	80Вт
Механические характеристики	
Дисплей	5НГ
Крышка	6НГ
Корпус	6Г
Вес	6Г
Опции	
UCÁ	Встр. FULL HD камера с US В-разъемом
EMM	Встр. микрофон с механизмом подъема
CC	Крышка монитора с динамиком, системой для голосования, USB-разъемом (на выбор)
UI	Полностью скрытая установка
CL	Лазерная гравировка логотипа (на выбор)
CA	Отделка корпуса цветом (на выбор)
О	Совместимость с HDCP
Аксессуары	
ERT	Интерфейс Ethernet
AH mcs	Сетевое ПО Arthur Holm



Professional 21.5" widescreen
retractable data monitor with 20°
of inclination, to be integrated into
meeting and conference room tables

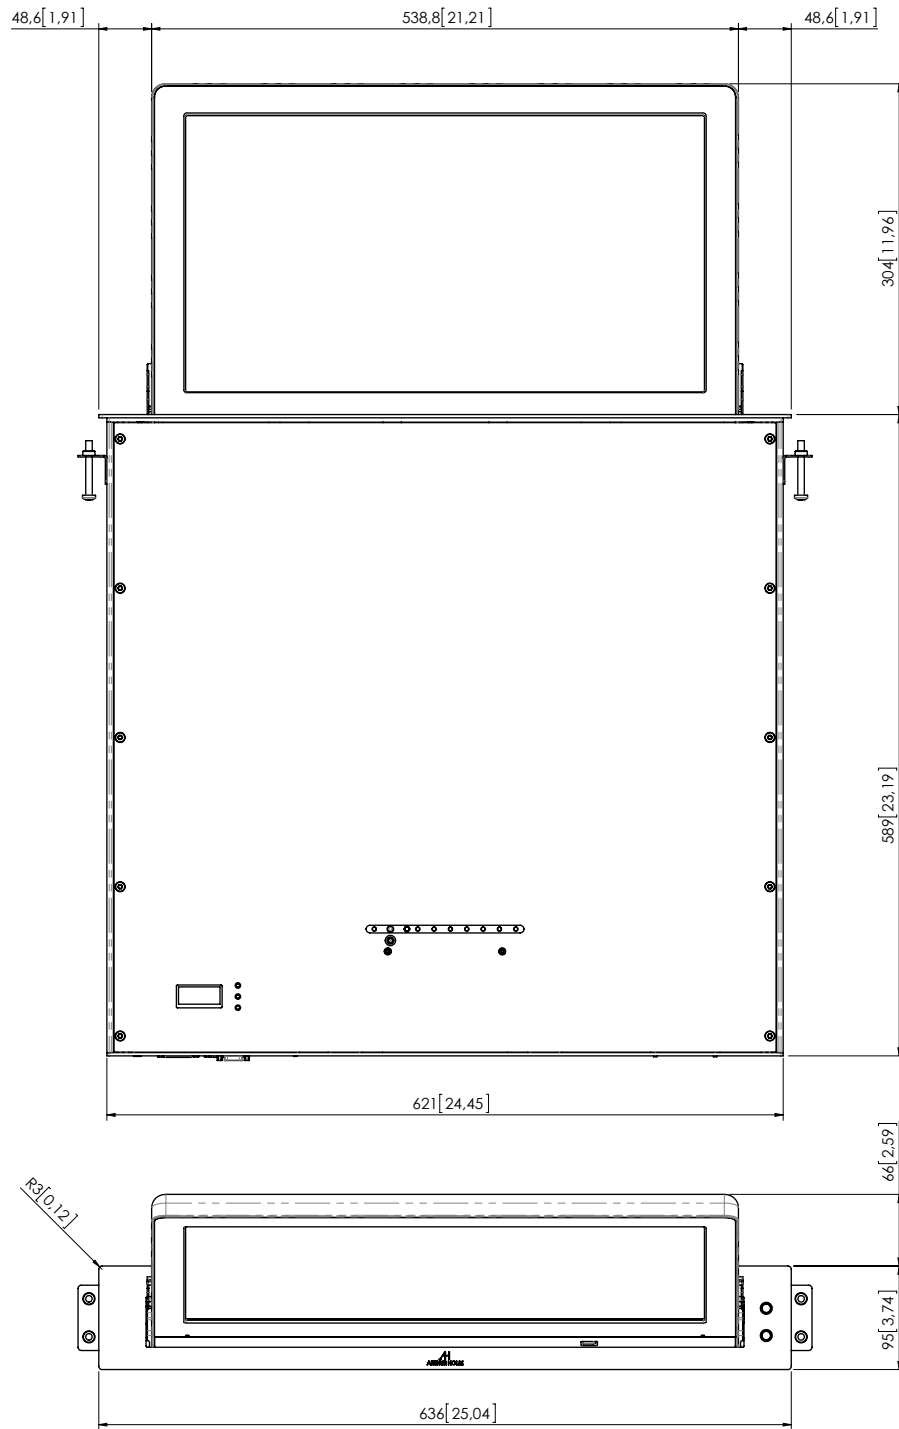

Ref. AH22D X216A
AH22D X216AGP

GENERAL DIMENSIONS

Scale 1:5
Dimensions in millimeters [Inches]
Revision: 0
Projection:

