


DB2

Алюминиевый выдвижной моторизованный монитор



Особенности

- Вертикальный моторизованный монитор с наклоном
- Регулируемый угол наклона экрана до 20°
- Без крышки монитора (монитор полностью встраивается в мебель)
- Одна кнопка управления расположена сверху на корпусе (для подъема/опускания и регулировки угла наклона)
- Толщина всего 20мм
- Защитное антибликовое стекло 2 мм с черной окантовкой
- Может быть облицован отделочным материалом
- Интерактивная настройка при помощи дисплея
- Обслуживание не требуется
- Совместимость с HDCP
- Энергосберегающая конструкция, видеоконтроллер с низким энергопотреблением
- Управление через последовательный порт и дистанционная диагностика
- Индивидуальная адресация монитора
- АН-АММС Автоматическая калибровка механического перемещения

Основные данные

Db2 Arthur Holm — это новая серия выдвижных мониторов, которые идеально вписываются в мебель. Простые в установке, интуитивно понятные в использовании (всего один сенсор управления) — они почти невидимы в выключенном состоянии (лаконично встраиваются в мебель). Красивые мониторы элегантны со всех сторон. Будучи незаметно интегрированными в конференц-стол, они быстро исчезают и появляются благодаря бесшумному электроприводу.

Корпус выполнен из алюминия с анодированной отделкой, что придает монитору современный вид в стиле минимализма.

Алюминиевая поверхность прочная и долговечная, хорошо охлаждается. Анодированная отделка обеспечивает приятный тактильный эффект. Переднее двойное стекло с антибликовым покрытием защищает экран, уменьшает «зеркальный» эффект, обеспечивает высокую контрастность и естественные цвета.

В линейку входят модели с диагональю экрана от 10" до 23,8", дополнительно монитор можно оснастить сенсорным экраном (от 10 до 22 дюймов, кроме модели 23,8"). Мониторы DB2 могут управляться и диагностироваться удаленно через ERT интерфейс.

Технические характеристики

Система отображения

Размер	4K 23,8" TFT Active Matrix, широкоэкранный. LED Backlight
Разрешение	3840 (гориз.) x 2160 (верт.)
Яркость	250 кд./м2
Контрастность	1000:1
Размер пикселя	0,13725 (гориз.) x 0,13725 (верт.) мм
Угол обзора	178°(верт.) / 178°(гориз.)
Область просмотра	527,04 (гориз.) x 296,46 (верт.) мм
Срок службы LED	30.000 часов
Время отклика	Tg-g 14 мс
Температура	Рабочая 0°C – +40°C Хранения -20°C – +60°C

Материалы

Корпус	Прочный алюминиевый корпус с анодированной отделкой. Электрическая подъемная система с переменной скоростью. Регулируемый угол наклона до 20°. Антибликовое стекло с черными краями
--------	--

Подключения

Входные сигналы	VGA 2 x DisplayPort 2 x HDMI
RJ45 CAT6 (with loop)	Адресуемое управление монитором через Rs422 по протоколу Ahnet
GPI (SubD9)	Управление подъемом и опусканием

Привод

Управление Вверх/Вниз	Сенсор на корпусе сверху, GPI, RS422
Электронное управление	PWM

Управление

Управление монитором	RS422 (RJ45 CAT6)
----------------------	-------------------

Электрические характеристики

Внешний ИП	100-240 Vac, 47/63ГЦ, 12Vdc
Потребляемая мощность	60Вт

Аксессуары

ERT	Ethernet interface unit
AH mcs	ПО для мониторинга монитора

Механические характеристики

Экран	559,20 x 334,50 x 20 мм [22" x 13,16" x 0,79"]
Верхняя рамка	559,20 x 20 мм [22" x 0.79"]
Корпус внутри стола	638,20 x 657 x 82 мм [25.13" x 25.86" x 3.23"]
Масса	25 кг / 55,12 lbs

Транспортные габариты

Масса	26 кг / 57,32 lbs
Упаковочная коробка	735 x 175 x 745 мм

Опции

- Корпус монитора может быть анодирован в разных цветах

Гарантия


- Ограниченная гарантия 5 лет
- Общая гарантия 2 года

ARTHUR HOLM


Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 Sant Hipòlit de Voltregà 08512 Bcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com
www.arthurholm.com

Arthur Holm является зарегистрированным брендом Albiral Display Solutions SL. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Панель подключений

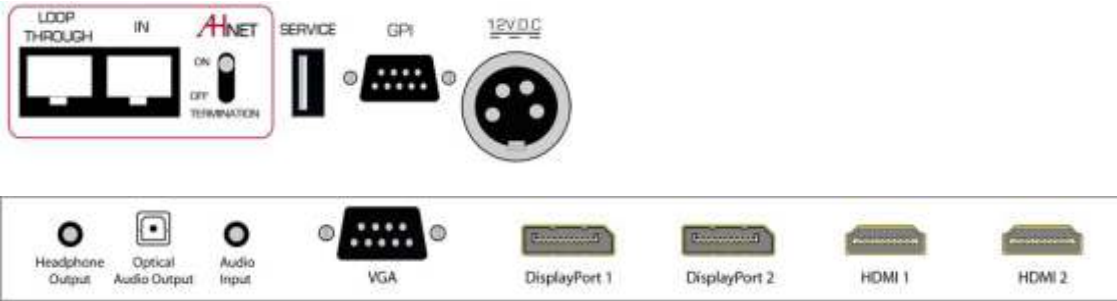

Интерактивный дисплей для настройки

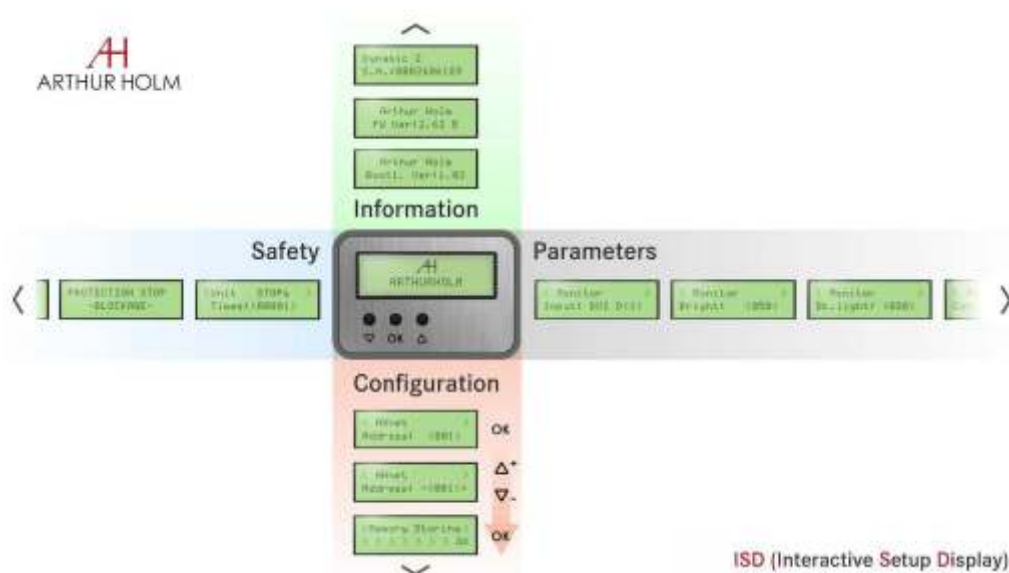

Спецификация для архитекторов

Выдвижной монитор 4K 23,8" с регулируемым углом обзора 20°. Низковольтный. Корпус из прочного алюминия с квадратной кнопкой сверху. 2-миллиметровое двойное антибликовое стекло с чёрной окантовкой. На экране расположены сенсоры управления подъемом, опусканием и регулировкой угла обзора. Один сенсор находится в верхней части корпуса, доступен, когда монитор скрыт внутри стола, а другой сенсор помещен в переднее стекло монитора. VGA, 2 x Display port и 2 входа HDMI. Разъем ввода-вывода RS-422 и GPI.

Контрастный 2,2-дюймовый ЖК-дисплей с интерактивной настройкой (ISD), позволяющий выполнять локальную и удаленную настройку, проводить устранение неполадок без необходимости извлечения монитора из мебели. При подключении к интерфейсу AH ERT модуль позволяет осуществлять настройку адреса простым нажатием на одну кнопку.

Встроенные настройки скорости и защиты для быстрого восстановления заводских значений (при необходимости быстрый сброс до заводских значений). Возможность автоматической проверки функций автодиагностики и внутренней защиты. USB-порт для обновления локальной прошивки. Система безопасности, которая обнаруживает препятствия (блокировка устройства).

Регулировка механических параметров и калибровка выполняется через ANet или ISD. Регулируемые параметры яркости, контрастности и подсветки по RS-422. Внешний источник питания с 4-контактным разъемом XLR4.

ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 Sant Hipòlit de Voltregà 08512 Bcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com
www.arthurholm.com

Arthur Holm является зарегистрированным брендом Albiral Display Solutions SL. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Основные размеры

