

Микрофон с высокой направленностью DICENTIS

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Дискретный микрофон для удобства работы пользователей
- ▶ Отклик высокой направленности
- ▶ Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов
- ▶ Сверхнизкий шум
- ▶ Свобода перемещения

Микрофон высокой направленности, имеющий современную, стильную и эргономичную конструкцию, обеспечивает пользователям возможность беспрепятственного обзора помещений, в которых проводятся совещания. Микрофон с высокой направленностью содержит два точно позиционированных капсюля, обеспечивающих отклик высокой направленности. Благодаря этой особенности микрофон обеспечивает увеличенный (по сравнению со стандартным микрофоном) радиус действия при выступлении докладчика даже в самых шумных условиях. Микрофон характеризуется низким уровнем шума и обладает низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов.

Функции

Элементы управления и индикаторы

- Индикатор с красной и зеленой подсветкой. Красный цвет означает активность микрофона; зеленый цвет означает, что заявка на выступление принята.


Подключения

- Разъем для установки и фиксации микрофона.



Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE

Замечания по установке/конфигурации

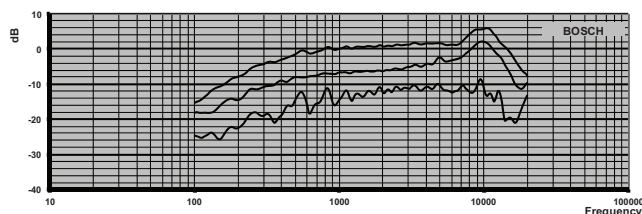

Частотная характеристика (угол раскрытия: 0, 90 и 180 градусов)

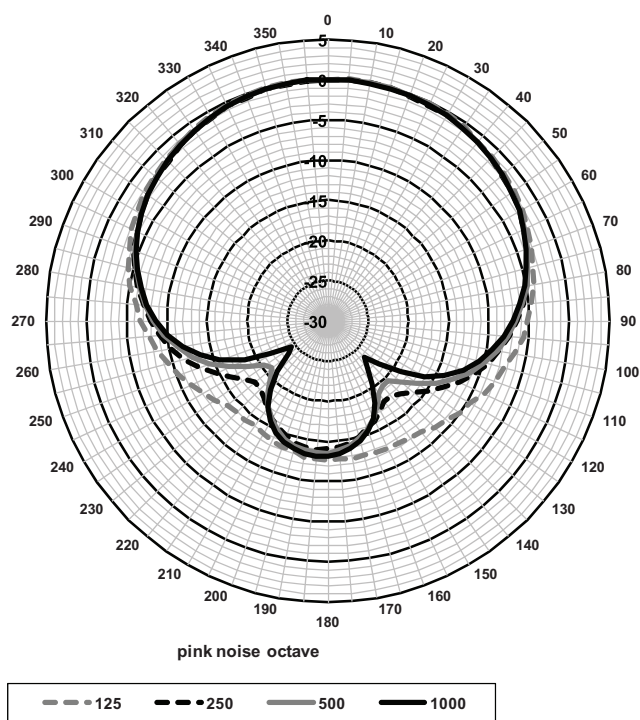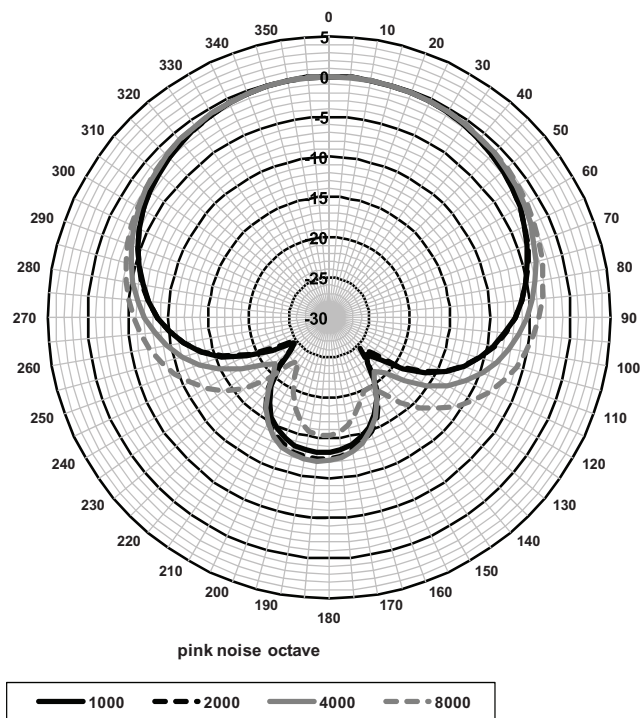

Полярная диаграмма (для розового шума)

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Микрофон с высокой направленностью DICENTIS DСNM-HDMIC

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник питания	5 В пост. тока
Потребляемая мощность	0,1 Вт
Пропускная способность	100 Гц— 15 кГц согласно IEC 60914
Динамический диапазон	> 96 дБ
Номинальный уровень входного сигнала	УЗД 80 дБ
Максимальный уровень входного сигнала	УЗД 110 дБ
Эквивалентный уровень шума	УЗД 12 дБ

Механические характеристики

Монтаж	Подключение и фиксация на устройстве DICENTIS и беспроводных устройствах DICENTIS.
Размеры (В x Ш x Г)	108 x 21,5 x 60 мм
Масса	0,035 кг
Цвет	Черный RAL 9017 Перламутровый светло-серый RAL 9022

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 0 до +45 °С
Температура хранения и транспортировки	От -20 до +70 °С
Относительная влажность	< 95 %, > 5 %

Информация для заказа

Микрофон с высокой направленностью DICENTIS
Микрофон DICENTIS с высокой направленностью для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.
номер для заказа **DCNM-HDMIC**

Представлен (кем/чем):

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com



ООО «Хай-Тек Медиа» - дилер Bosch
+7 (495) 600-42-24 / office@hi-tech-media.ru
109029, Москва, Боенский проезд, д 9

www.hi-tech-media.ru