

86" интерактивная панель DS-D5B86RB/A



Интерактивный экран DS-D5B86RB/A является устройством, объединяющим функции компьютера, проектора, интерактивной доски, камеры (опционально), управления по bluetooth (опционально), HD-телевизора, рекламных панелей и других устройств. Экран позволяет выводить изображение с разрешением до 4K. Устройство обеспечено средствами ЧМИ (инфракрасная сенсорная клавиатура и др.). Функции устройства включают не только обработку мультимедийной информации, но и передачу данных по сети, запись, комментирование, совместное использование нескольких экранов, удаленный видеозвонок (опционально). Устройство может использоваться для удаленных видеоконференций, тренингов и консультаций, медицинского консультирования и других мероприятий.

- Разрешение входного сигнала Ultra HD до 3840 x 2160.
- Функция сверхтонкого написания 20 пикселей, распознавание записей 1 мм в диаметре.
- Встроенный адаптер Wi-Fi обеспечивает беспроводное зеркалирование экрана без кабельного соединения.
- Встроенная система интерактивной доски позволяет комментировать и делиться информацией с помощью QR-кода.
- Зацикливание отображаемых видео.
- Различные аудио и видео интерфейсы для доступа к устройству.
- Встроенный чип сетевого коммутатора для обеспечения сохранности сетевого коммутатора.
- Встроенная система Android с поддержкой различных приложений.



• Технические параметры


Модель		DS-D5B86RB/A
Продукция	Артикул	DS-D5B86RB/A
	Размер экрана	86 дюймов LED подсветка
Экран	Контрольная подсветка	DLED
	Шаг пикселя	0,164(Гориз.) × 0,493(Верт.) мм
	Разрешение	3840 × 2160 @60 Гц
	Яркость	350 кд/м ²
	Глубина цвета	10 бит
	Коэффициент контрастности	1200:1 (стандартно)
	Время отклика	6 мс
	Цветовой охват	90% NTSC (CIE1931)
	Частота обновления	60 Гц
	Угол обзора	178°(Гориз.) / 178°(Верт.)
	Встроенная система	Операционная система
Процессор		4-core A73 × 2 + A53 × 2, 1,5 ГГц
Память		3 Гб
Встроенное хранилище		32 Гб
NIC		Встроенная плата сетевого интерфейса 100 Mbps NIC, с поддержкой маршрутизации
Сенсорный экран	Тип	Инфракрасный сенсорный экран
	Стекло	Гладкое стекло с антибликовым покрытием
	Точки касания	Мультитач: 20 точек касания
	Время отклика при касании	< 10 мс
	Точность касания	±1 мм (≥ 90% область касания)
	Техника Touch Craft	Полная вставка
Встроенные функции	Громкоговоритель	Встроенные динамики 2 × 16 Вт
	Bluetooth	Встроенный модуль BLE (Bluetooth Low Energy) с поддержкой Bluetooth 5.0 и более поздних версий
Интерфейс	Видео и аудио вход	HDMI IN × 2, MAX 4 K @ 60 Hz, LINE IN × 1
	Видео и аудио выход	HDMI OUT × 1, MAX 4K @ 60 Hz; LINE OUT × 1
	Интерфейс управления	RS-232 × 1
	Сетевой интерфейс	RJ45 (порты 100 Мбит/с) × 2
	Интерфейс передачи данных	2 USB на передней панели, 2 USB на боковой панели

Питание	Потребляемая мощность	420 Вт (полная нагрузка)
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0,5 Вт
Рабочие условия	Рабочая температура	0 ° ~40 °
	Рабочая влажность	10%~90% RH
Основные	Питание	АС 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц
	Габаритные размеры	1963× 1159 × 87,5 мм
	Размеры упаковки (Ш × В × Г)	2187 x 1366 x 274 мм
	Вес нетто	65,12 кг
	Вес брутто	86,24 кг


▪ Доступные модели


DS-D5B86RB/A

▪ Интерфейсы

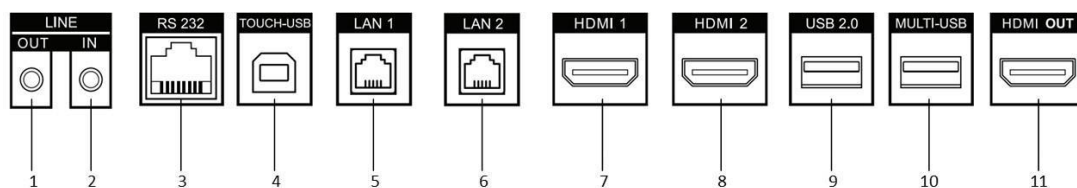


Интерфейс	Описание	Интерфейс	Описание
1. Линейный выход	Разъем для подключения наушников	2. Линейный вход	Аудиовход
3. RS-232	Серийный порт RS-232	4. Сенсорный интерфейс USB	Периферийный сенсорный интерфейс
5. LAN 1	Ethernet 1	6. LAN 2	Ethernet 2
7. HDMI 1	Вход HDMI1	8. HDMI 2	Вход HDMI2
9. USB 2.0	USB 2.0	10. MULTI-USB	Многофункциональный интерфейс USB
11. Выход HDMI	Выход HDMI		

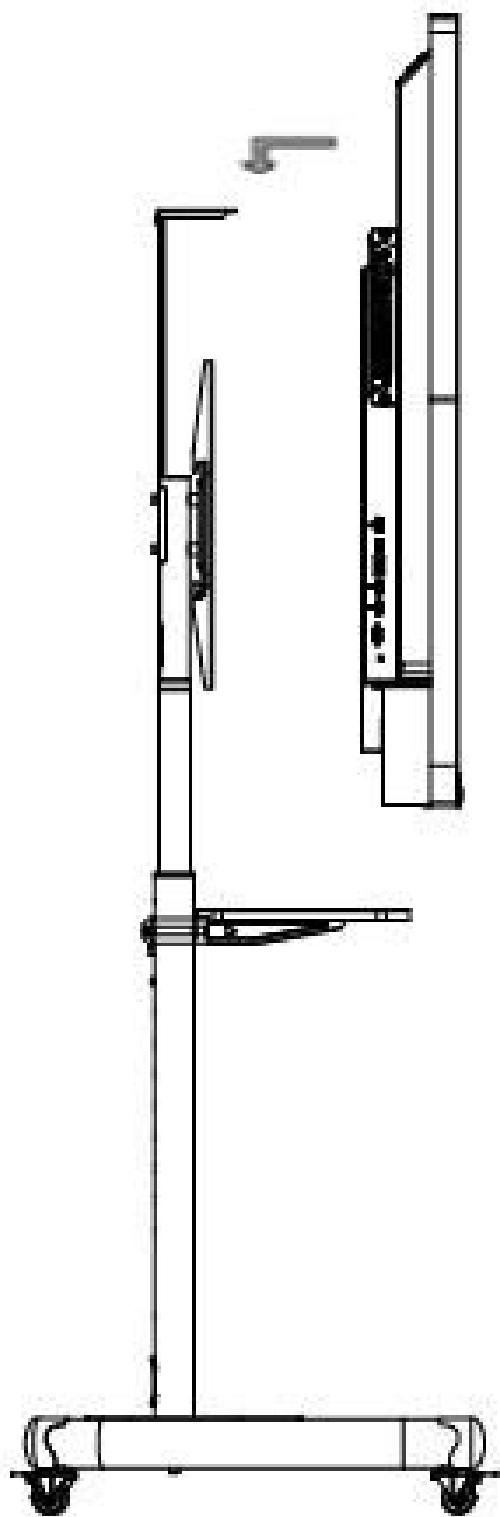

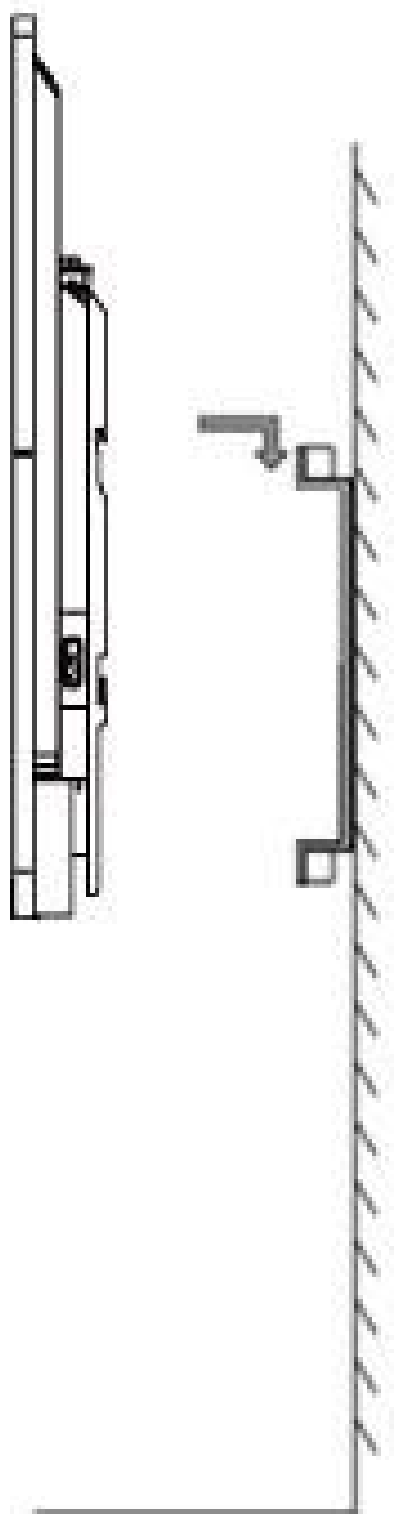

Задняя панель устанавливается на специальные отверстия для крючков

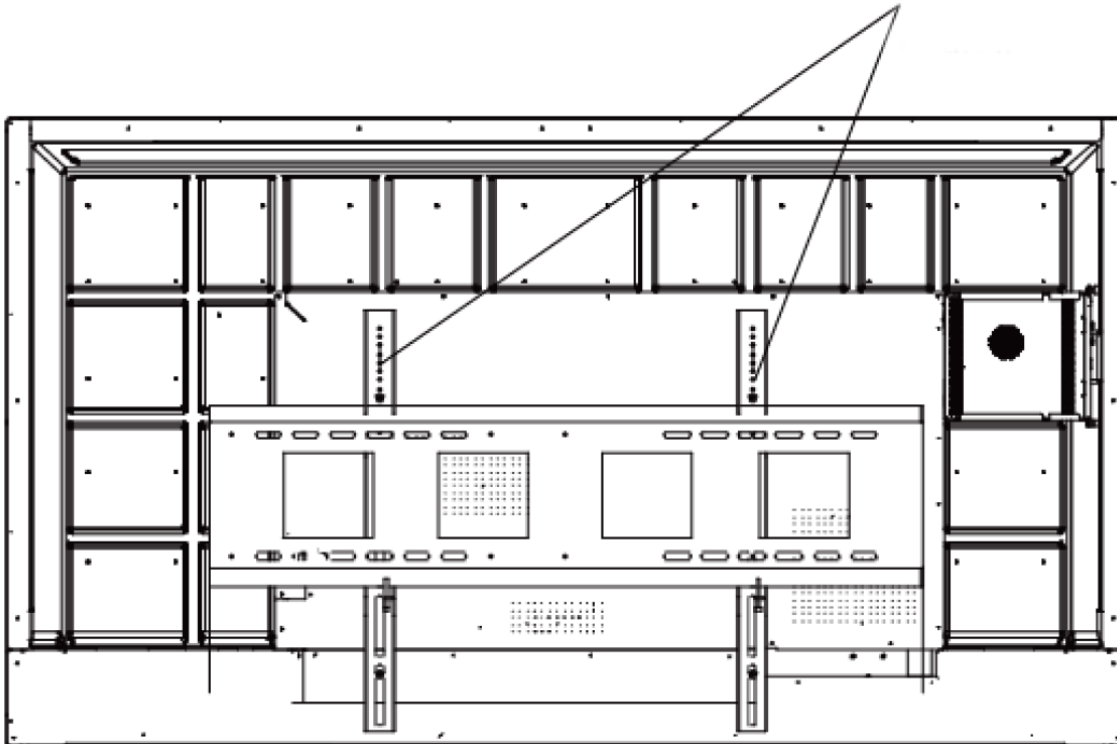

HIKVISION®

Headqu arters

No.555 Oianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
t. +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

HikvislonRussia

t. +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com