




## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Стенд DS-DN49B4M/В**

## Стенд DS-DN49B4M/B

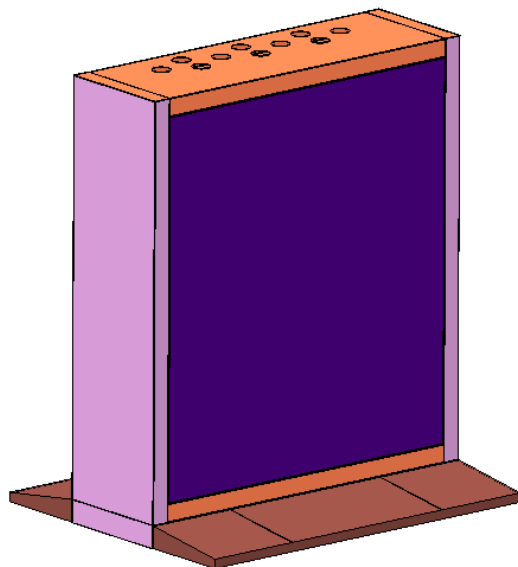

Стенд DS-DN49B4M/B является стендом для LCD-экрана 49".

### Основная информация

- Модульный кронштейн с основанием для LCD-экрана 49"
- Конструкция из твердой стали, отображение на высоте 800 мм
- Алюминиевый сплав (SPCC, холодный листовой прокат)




### Спецификации

Наименование	DS-DN49B4M/B
Внешний вид	Черный цвет Hikvision
Материал	Алюминиевый сплав (SPCC, холодный листовой прокат)
Размеры	1077.5 x 800 x 830 мм (основная часть: 330 мм)
Масса	70 кг

### Доступные модели и код

DS-DN49B4M/B | 190115432

**Размеры (ед. изм.: мм)**

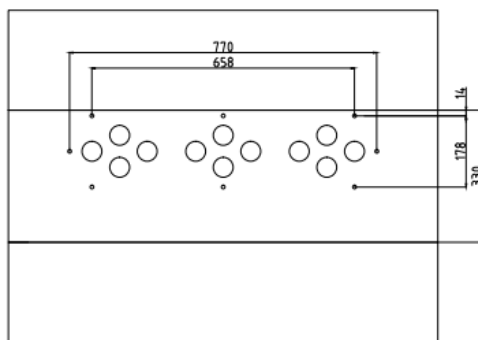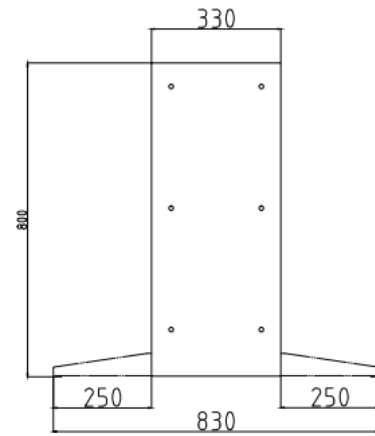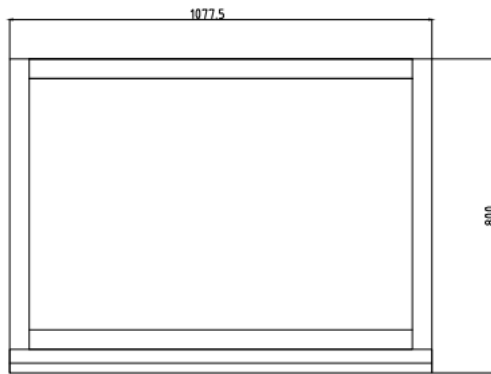

**Рекомендуемая модель LCD-экрана**

- DS-D2049NL-B

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**