




артикул для заказа: AHDMCS

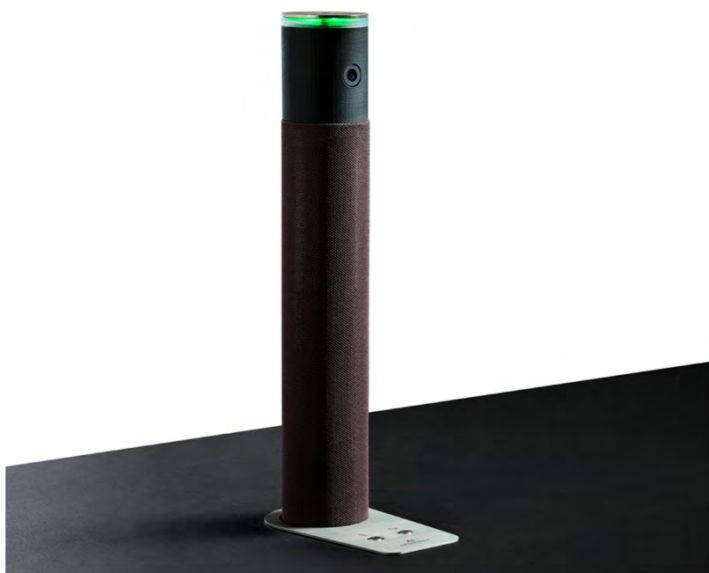

Компактное решение «все-в-одном» для видеоконференций, предназначенное для встраивания в стол, включает моторизованную видеокамеру высокого разрешения, микрофон и громкоговоритель. Всенаправленный микрофон с 1 аудиовыходом: балансный аналоговый выход через клеммную колодку линейного массива громкоговорителей (фантомное питание не требуется).

Корпус устройства выполнен из стали и композитных материалов с черным матовым покрытием. Емкостная сенсорная кнопка в стальной крышке обеспечивает подъем и опускание устройства. Камеру можно поворачивать на 45° по горизонтали в каждую сторону (вручную). DynamicMCS также может управляться дистанционно через AHNet (RS-422), GPI или AHlink.

ФУНКЦИИ

- Моторизованное устройство с видеокамерой, всенаправленным микрофоном и громкоговорителем для встраивания в мебель
- Ручное вращение влево и вправо на 45°
- Верхняя часть крышки из нержавеющей стали
- Камера: HD-SDI с выходом BNC
- Микрофон: аналоговый линейный выход - разъемы на клеммных блоках
- Светодиодное кольцо для отображения статуса, с возможностью управления 2 цветами
- Емкостная кнопка для управления подъемом / опусканием
- Последовательное управление и удаленная диагностика (AHNet)
- Беспроводное подключение для настройки и управления (AHlink)
- Автоматическая калибровка механического движения (AH-AMMC)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера:

- HD-SDI, выход BNC.
- КМОП датчик 1/2,8 дюйма (D - 6,46 мм.) 2МП Sony Color
- Система сканирования: прогрессивная 16:9
- Синхронизация: внутренняя
- Количество пикселей: 2,16 МП (1945 (гориз.) x 1109 (верт.))
- Активные пиксели: 2,12 МП [1937 (гориз.) x 1097 (верт.)]
- Мин. освещенность: 0,01 лк (F2.5-30IRE), 0,0003 лк (DSS вкл.)
- Видеовыход: HD-SDI: 1080p@25/30, 720p@25/30/50/60 CVBS или аналоговый HDEX-SDI: 1080p@25/30/50/60, 720p@25/30/50/60/.
- Объектив: фиксированный f=4 мм, F2.5
- Угол обзора: 92,5°(по диагонали), 78°(гориз.), 44.5°(верт.)

Гарантия:

- 2 года

Микрофон:

- Встроенный предусилитель с процессом DSP. Балансный линейный выход (клеммная колодка).
- Чувствительность: 1 КГц, 94 дБ SPL = 1,4 дБВ
- Точка акустической перегрузки: 124 дБ SPL

Громкоговоритель:

- 1" x 5,5" плоский динамик
- Встроенный 18 Вт. усилитель класса D
- DSP процессор
- Балансный линейный вход, уровень линии +4 дБ (клеммная колодка)

Управление:

- Вверх/вниз — сенсорная кнопка
- Вверх/Вниз — GPI
- Полное управление - RS422 (ANnet)
- ANlink APP, для диагностики и настройки
- Светодиодный индикатор состояния камеры и микрофона

Опции:

- Оптические кнопки микрофона (отключение звука) и камеры (выключение), панель управления со светодиодом

Электрические параметры:

- Внешний блок питания 100-240 В перем. тока, 47/63 Гц, до 12 В 6,25 А
- Энергопотребление 35 Вт

