

KANDAO

Kandao Meeting Ultra

AI-видеохаб для конференций 360° с 2 сенсорными экранами **4K**



Двойной захват
4K HDR



Два сенсорных
дисплея



360 AI-распознавание
лиц



Hi-Fi
акустика



Всенаправленные
микрофоны




Несколько режимов
конференции



Автономный режим
с ОС Android

Конференция Real 4K HDR


Kandao Meeting Ultra выводит потоковое HDR-видео с частотой 4K 30FPS, что позволяет избавиться от переэкспонированных и недоэкспонированных изображений. Даже в условиях недостаточной освещенности или контрового света изображения будут естественными и яркими. Встроенный алгоритм шумоподавления улучшает четкость изображения, восстанавливая детали и повышая эффективность гибридных встреч.

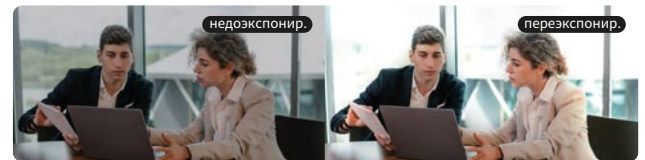

Беседа лицом к лицу


Размещение двух 15,6" сенсорных экранов FHD под камерой создает условия для совместной работы «лицом к лицу».

Два объектива «рыбий глаз» над сенсорными экранами, обеспечивают 360-градусный обзор конференц-зала, четко фиксируя лица, что делает более естественным восприятие участников.

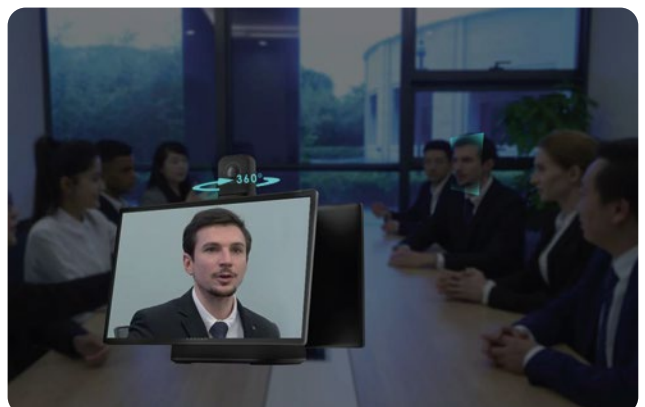

Система «все-в-одном» для гибридных конференций

Kandao Meeting Ultra объединяет сенсорный экран, панорамную камеру, микрофоны, динамик, Bluetooth и WiFi. Благодаря встроенной системе Android пользователи могут загружать программное обеспечение для проведения видеоконференций непосредственно на устройство, создавая удобное решение для гибридной совместной работы.

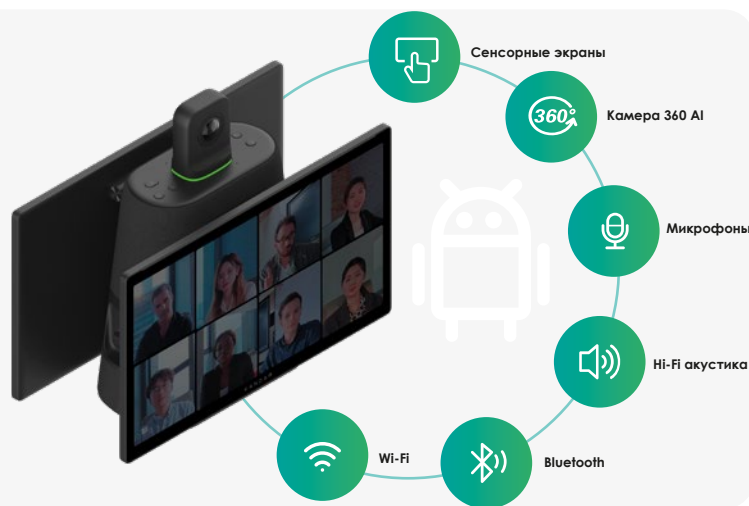


Гибкость для различных сценариев


Kandao Meeting Ultra предназначен для небольших и крупных помещений. Он гибко настраивается на различные сценарии и требования, превращая конференц-зал в эффективное и интеллектуальное пространство для совместной работы.



Телеф. будки / переговорные кабины

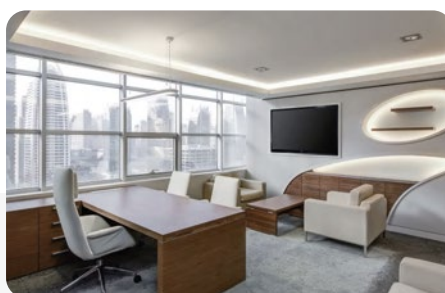

Офис руководителя

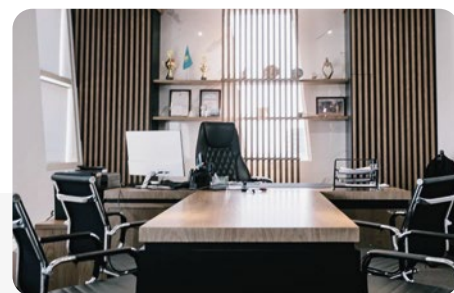


VIP-зал



Большая переговорная



Средняя переговорная

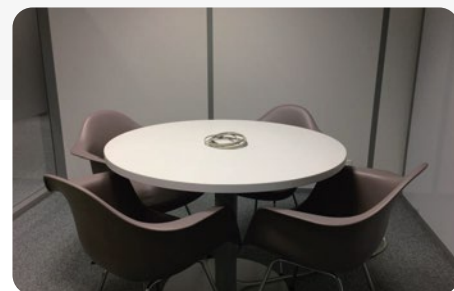

Малая переговорная

Технические характеристики



Разрешение@частота кадров	33840*2160@30 кадров/с /1920*1080@30 кадров/с /1280*720@30 кадров/с
Формат кодирования	MJPEG / H.264
Размер сенсорн. экрана	15,6-дюймовый светодиодный дисплей
Количество экранов	Два
Сенсорное управление	Двойной 10-точечный емкостной сенсор
Разрешение дисплея	1920 x 1080, 60 Гц
USB-C	Выход USB Type C x 1: USB 3.1, подключение к компьютеру для передачи аудио/видео (UVC/UAC) Вход USB Type C x 1: для зарядки
Ethernet	45 x 1: порт Gigabit Ethernet для проводной сети передача данных и питание по технологии PoE

HDMI	HDMI OUT 2.1 x 2: видеовых., интерф. с-мы отобр. HDMI IN 2.0 x 1: видеовход для совм. исп. экрана
USB A	USB-A x 3: для подключения периферийных устройств (такие как мышь и клавиатура)
Wi-Fi	2.4G + 5G, Wi-Fi 6
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Системная память	64Гб
Карта памяти Micro SD	Поддержка форматов FAT32 и exFat (до 1 Тб)
Микрофонный массив	8 капсулей
Диапазон захвата звука	5.5 м
Источник питания POE	802.3bt

