

ны с целью иллюстрации продукта



INDOOR LG LED SIGNAGE

LSBB Fine-pitch Series



DPM (Display Power Management)

DPM функция переводит светодиодный экран в режим ожидания при отсутствии сигнала от устройства входного источника, что помогает управлять энергосбережением.



IP Сетевое Управление

Дисплей поддерживает возможность удаленного мониторинга и управления по сети.



Высокопроизводительный Процессор

Встроенный четырехъядерный процессор SoC с WebOS может выполнять несколько задач одновременно, обеспечивая плавное воспроизведение контента без необходимости в медиаплеере.




LG Supersign CMS

Интегрированный контент-менеджер может воспроизводить и управлять контентом (видео, фотографии, SuperSign контентное, шаблоны).



Совместим с Crestron Connected

Дисплей сертифицирован с Crestron Connected, что доказывает более высокий уровень совместимости с профессиональными средствами управления AV (прямая интеграция и автоматизированное управление).

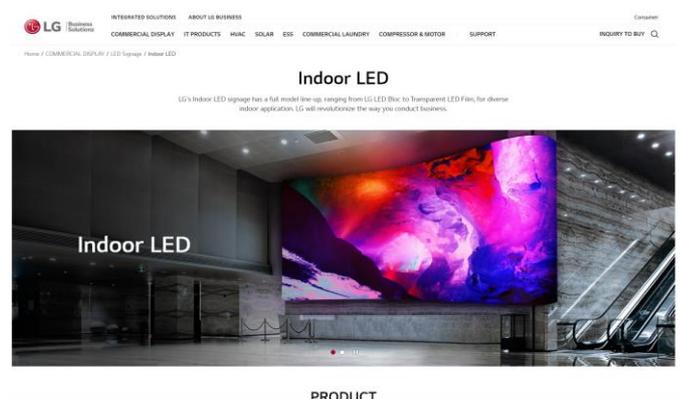

Воспроизведение по URL ссылке

Автоматическое воспроизведение контента через встроенный веб-браузер.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



1. Стабильное и надежное качество

Универсальные Кабели, Плавающий Разъем

2. Простая Установка

Переднее / Заднее

3. Простое Выравнивание

Z-направление

4. Диагностика Состояния

Индикаторы состояния кабинета / Кнопка

5. LG webOS Смарт Платформа


CVBA системный контроллер (webOS4.0)

Лаконичный внешний вид, удобный доступ к разъемам питания и сигнала. Прокладка кабелей осуществляется внутри кабинетов и не требует дополнительного пространства.




Плавающий разъем:


- Допустимый сдвиг
- Устойчив к скручиванию и ударам
- Устойчив к нагрузкам во время установки

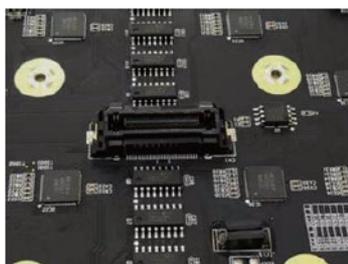

[Допустимая коррекция]

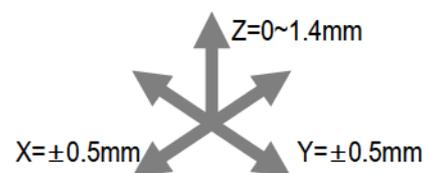


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

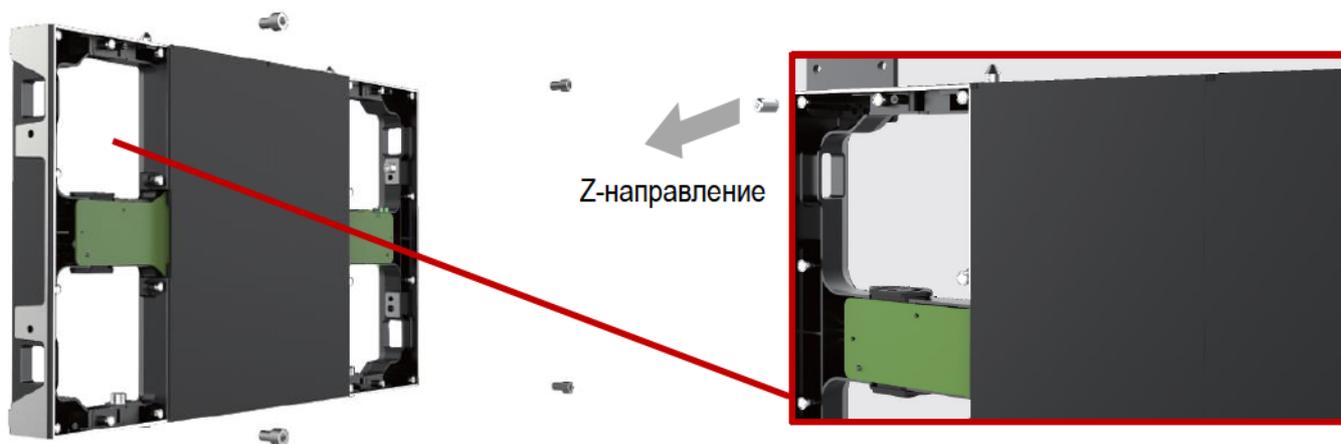


Передний доступ обслуживания
 - Требуется снять два LED модуля для удобства обслуживания

Модуль можно легко отрегулировать по 3 осям X/Y/Z между кабинетами, используя единый инструмент.

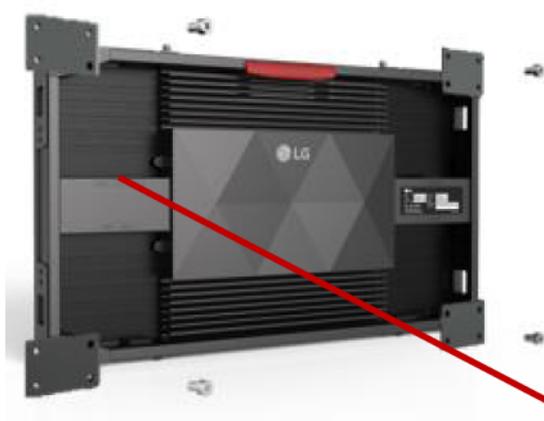

Простая задняя установка

Индикаторы состояния и кнопка находятся в основной раме кабинета. Доступ осуществляется как спереди, так и сзади

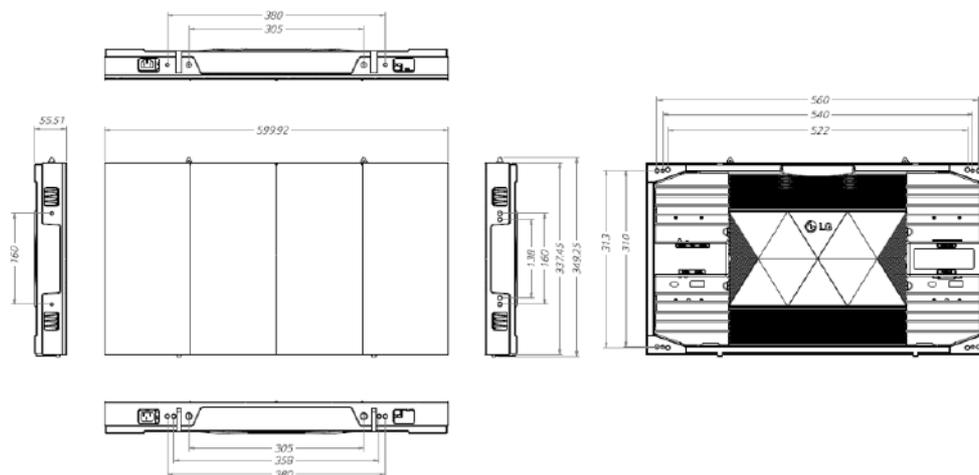

		LSBB009-GD	LSBB012-GD	LSBB015-GD	LSBB018-GD
Физические Параметры	Конфигурация пикселя	3 in 1 SMD			
	Шаг пикселя (мм)	0,94	1,25	1,56	1,88
	Разрешение модуля (ШxВ)	160 x 360	120 x 270	96 x 216	80 x 180
	Размер модуля (ШxВ, мм)	150 x 337,5	150 x 337,5	150 x 337,5	150 x 337,5
	Вес модуля (кг)	0,50	0,50	0,50	0,50
	Количество модулей (ШxВ)	4x1	4x1	4x1	4x1
	Разрешение кабинета (ШxВ)	640 x 360	480 x 270	384 x 216	320 x 180
	Размер кабинета (Ш x В x Г, мм)	600 x 337,5 x 56			
	Площадь поверхности (м ²)	0,203	0,203	0,203	0,203
	Вес кабинета (кг)	6	6	6	6
	Вес за квадратный метр (кг/м ²)	30	30	30	30
	Плотность пикселя (пикселей/м ²)	1.137.777	640.000	409.600	284.444
	Плоскостность корпуса (мм)	0,5	0,5	0,5	0,5
Материал кабинета	Литой алюминий	Литой алюминий	Литой алюминий	Литой алюминий	
Доступ обслуживания	Передний	Передний	Передний	Передний	
Оптические Параметры	Макс. яркость (после калибровки)	600	600	600	600
	Цветовая температура	6.500	6.500	6.500	6.500
	Угол обзора (горизонталь)	160	160	160	160
	Угол обзора (вертикаль)	140	140	140	140
	Равномерность яркости	97%	97%	97%	97%
	Равномерность цветности	±0,003Cx, Cy	±0,003Cx, Cy	±0,003Cx, Cy	±0,003Cx, Cy
	Контрастность	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
Электрические Параметры	Глубина цвета (бит)	16(HDR10, HDR10 Pro)	16(HDR10, HDR10 Pro)	16(HDR10, HDR10 Pro)	16(HDR10, HDR10 Pro)
	Энергопотребление (Вт/каб, макс.)	120	120	120	120
	Энергопотребление (Вт/каб, средн.)	40	40	40	40
	Энергопотребление (Вт/м ² , макс.)	600	600	600	600
	Энергопотребление (ВТУ/каб, макс.)	409	409	409	409
	Энергопотребл. (ВТУ/каб, средн.)	136	136	136	136
	Энергопотребление (ВТУ/м ² , макс.)	2047	2047	2047	2047
	Питание (В)	AC100-240V(50-60Hz)	AC100-240V(50-60Hz)	AC100-240V(50-60Hz)	AC100-240V(50-60Hz)
	Частота кадра (Гц)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Операционные Параметры	Частота обработки (Гц)	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840
	Срок службы (50% яркости)	100,000	100,000	100,000	100,000
	Температура эксплуатации (°C)	-20° до +40°	-20° до +40°	-20° до +40°	-20° до +40°
	Влажность эксплуатации	10-80%RH	10-80%RH	10-80%RH	10-80%RH
	IP защита передняя	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X
IP защита задняя	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X	

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Download
LG C-Display+
Mobile App
Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGECCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
twitter.com/LG_ID_HQ

LG may make changes to specifications and product descriptions without notice.
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All rights reserved. "LG Life's Good" is a registered trademark of LG Corp. The names of products and brands mentioned here may be the trademarks of their respective owners.

