

SM 26

ДВУХПОЛОСНЫЕ
ГРОМКОГОВОРТЕЛИ
ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
SPEEDMOUNT С НЧ-ДИНАМИКОМ
6,5" (16,5 CM)

SPEED MOUNT



SM 26 – это двухполосный громкоговоритель Extron поверхностного монтажа с широким частотным диапазоном и точным и детальным воспроизведением речи и музыки. Громкоговоритель идеально подходит для использования в учебных классах, конференц-залах, тренажерных залах и торговых центрах; его уникальная, запатентованная система скрытого монтажа от Extron обеспечивает оперативную и простую установку.

- ▶ Запатентованная система скрытого монтажа
- ▶ Входящие в комплект монтажная панель 0° и монтажный адаптер 10° обеспечивают гибкость инсталляции
- ▶ Спроектированы для обеспечения разделения работ во время инсталляции
- ▶ Шелковый купольный твитер размером 2,5 см
- ▶ Длинноходный НЧ-динамик 16,5 см с двумя портами фазоинвертора
- ▶ Выпускаются две версии:
 - режим работы только 8 Ом
 - режимы работы 8 Ом и 70/100 В
- ▶ Удобный переключатель мощности с шестью позициями за защитной решеткой громкоговорителя SM 26T
- ▶ Крепление Yoke в качестве опции
- ▶ Частотный диапазон от 70 Гц до 18 кГц
- ▶ Постоянный розовый шум 60 Вт, программная мощность 120 Вт
- ▶ Скрытый механизм разблокирования замка громкоговорителя
- ▶ Прочный корпус черного или белого цвета
- ▶ 5-летняя гарантия на устройства



ОПИСАНИЕ

Громкоговоритель поверхностного монтажа **SM 26** линейки SpeedMount® от Extron представляет собой двухполосную модель с запатентованной скрытой системой настенного монтажа. Громкоговоритель оснащен НЧ-динамиком 16,5 см с двумя портами фазоинвертора и твитером размером 2,5 см. SM 26 имеет широкий частотный диапазон от 70 Гц до 18 кГц и обеспечивает номинальную мощность 60 Вт (постоянный розовый шум) и 120 Вт (программная мощность). Уникальная монтажная система Extron спроектирована для обеспечения разделения работ во время инсталляции и снижения расходов. Выпускаются как версия SM 26 с поддержкой режима 8 Ом, так и модель SM 26T, которая может функционировать в режимах 8 Ом, 70 В и 100 В. Версия SM 26T оборудована переключателем мощности с шестью позициями, к которому обеспечивается удобный доступ через защитную решетку с внешней стороны громкоговорителя.

Инновационная монтажная система позволяет надеть SM 26 на крепление и зафиксировать его. В это же время интегрированные электрические контакты громкоговорителя автоматически подсоединяются к предварительно смонтированным проводным соединениям монтажной панели для обеспечения оперативной и простой установки.

SM 26 сокращает время установки и расходы для специалистов по AV-системам, работающих с подрядчиками по слабым токам в инсталляциях с разделением работ. До чистовой отделки помещения подрядчик по слабым токам может установить монтажную систему на стену и подключить акустический кабель к интегрированным в крепление проводным контактам. Позже AV-техник может завершить установку, надев SM 26 на монтажное крепление.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ **Запатентованная система скрытого монтажа** – одним монтажным приемом громкоговоритель подсоединяется к контактам и надежно закрепляется на месте.
- ▶ **Монтажная панель 0° и монтажный адаптер 10° в комплекте** – монтажный адаптер с углом 10° и четырьмя позициями регулировки прикрепляется к монтажной панели 0° и обеспечивает гибкие возможности вертикальной или горизонтальной установки громкоговорителя под наклоном 10° вниз, вверх, влево или вправо.
- ▶ **Спроектированы для обеспечения разделения работ во время инсталляции и снижения затрат**
- ▶ **Шелковый купольный твитер размером 2,5 см**
- ▶ **Длинноходный НЧ-динамик 16,5 см с двумя портами фазоинвертора**
- ▶ **Выпускаются две версии:**
 - режим работы только 8 Ом
 - режимы работы 8 Ом и 70/100 В
- ▶ **Удобный переключатель мощности с шестью позициями за защитной решеткой громкоговорителя SM 26T:**
 - Режим 8 Ом
 - 70 В: возможность выбора режимов 32, 16, 8, 4 и 2 Вт
 - 100 В: возможность выбора режимов 32, 16, 8 и 4 Вт
- ▶ **Опциональное крепление Yoke позволяет регулировать угол поворота громкоговорителя в диапазоне 180° с фиксированными позициями по 10°; номера по каталогу: 70-993-02 и 70-993-03**
- ▶ **Частотный диапазон от 70 Гц до 18 кГц**
- ▶ **Постоянный розовый шум 60 Вт, программная мощность 120 Вт**
- ▶ **Встроенная защита драйвера от перегрузки**
- ▶ **Скрытый механизм разблокирования замка громкоговорителя**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- ▶ **Монтажная панель обеспечивает доступ к кабельным проводкам для проведения электромонтажа при установке на поверхность**
- ▶ **Прочный корпус черного или белого цвета**
- ▶ **5-летняя гарантия на устройства**

СПЕЦИФИКАЦИИ

АКУСТИЧЕСКИЕ (АУДИО) И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		
Тип громкоговорителя	Двухполосный, полноспектрый, для поверхностного монтажа в помещении	
Частотный диапазон	70 Гц до 18 кГц, -10 дБ, полное пространство	
Мощность	60 Вт (rms), постоянный розовый шум (по стандарту IEC 60268-5) 120 Вт (rms), программная мощность	
Номинальная чувствительность	90 дБ (уровень звукового давления), 1 Вт, 1 м, полное пространство	
Номинальный импеданс	8 Ом	
Позиции поворотного переключателя (только на модели SM 26T)	70 В: 32 Вт, 16 Вт, 8 Вт, 4 Вт, 2 Вт, 8 Ом 100 В: null, 32 Вт, 16 Вт, 8 Вт, 4 Вт, 8 Ом	
НЧ-динамик	1 полипропиленовый конус размером 6,5" (165 мм)	
Твитер	1 шелковый купол размером 1" (25 мм)	
Защита от перегрузки	Полноспектрый ограничитель мощности защищает твитер, НЧ-динамик и кроссовер	
Входные разъемы		
Монтажная панель	(1) 4-пиновый разъем под винт 10 мм европейского стандарта	
ОБЩИЕ		
Комплект	2 громкоговорителя (1 пара) с монтажными креплениями	
Монтаж	На стену, с помощью прилагаемых креплений или опционального комплекта Yoke	
Монтажная панель 0°	Фиксированный наклон 0°	
Монтажный адаптер 10°	Наклон адаптера 10° вверх, вниз, влево или вправо	
Комплект для монтажа Yoke (опциональный)	Наклон до 90° вверх/вниз или вправо/влево (в зависимости от ориентации крепления) с фиксированными позициями по 10°	
Тип корпуса	Пластмассовый, трапециевидный, с литой решеткой и портами фазоинвертора	
Размер корпуса		
Только громкоговоритель	32,97 см (выс.) x 21,46 см (шир.) x 16,38 см (глуб.)	
С монтажной панелью 0°	32,97 см (выс.) x 21,46 см (шир.) x 17,68 см (глуб.)	
С монтажной панелью 0°, присоединенной к монтажному адаптеру 10°	Ориентация: вертикальная, под углом 10° вниз 33,67 см (выс.) x 21,46 см (шир.) x 22,44 см (глуб.)	
Вес устройства		
SM 26		
Только громкоговоритель	3,4 кг каждый	
С монтажной панелью 0°	3,81 кг каждый	
SM 26T		
Только громкоговоритель	4 кг каждый	
С монтажной панелью 0°	4,4 кг каждый	
Соблюдение нормативных требований		
Безопасность	CE	
Защита окружающей среды	Соответствие директивам RoHS и WEEE.	
Гарантия	5-летняя гарантия на устройства	
Модель	Описание версии	Номер по каталогу
SM 26	SpeedMount, НЧ-динамик 16,5 см, цвет черный, пара	60-1308-02
SM 26	SpeedMount, НЧ-динамик 16,5 см, цвет белый, пара	60-1308-03
SM 26T	SpeedMount, НЧ-динамик 16,5 см, трансформатор, цвет черный, пара	60-1308-12
SM 26T	SpeedMount, НЧ-динамик 16,5 см, трансформатор, цвет белый, пара	60-1308-13
Yoke Mount	Цвет черный	70-993-02
Yoke Mount	Цвет белый	70-993-03

Чтобы ознакомиться с полными спецификациями, посетите сайт www.extron.ru
Спецификации могут быть изменены без уведомления.

УСТАНОВКА ПО СИСТЕМЕ SPEEDMOUNT

SPEED MOUNT

Уникальная монтажная система громкоговорителя SM 26 линейки SpeedMount существенно упрощает установку громкоговорителей поверхностного монтажа и значительно экономит время и ресурсы. Монтажная панель крепится на стену в месте размещения громкоговорителя SM 26. Акустический кабель подключается к проводным контактам на панели. Остается только надеть громкоговоритель на крепление. Одним движением громкоговоритель линейки SpeedMount надевается на крепление и автоматически подключается к проводным контактам.

ШАГ 1

Вытяните провод для громкоговорителя.



ШАГ 2

Прикрепите панель к стене или профилю и подсоедините провод динамика к контактам на панели. В комплект SM 26 входят монтажная панель 0° и монтажный адаптер 10°.



ШАГ 3

Просто наденьте громкоговоритель на крепление. Динамик может быть закреплен с помощью уникального ключа.



Для просмотра анимационной демонстрации установки SpeedMount перейдите по ссылке www.extron.ru/sm26install

Установка опционального крепления Yoke

Монтажное крепление Yoke поставляется в качестве опционального аксессуара для модели SM 26. Оно предоставляет возможность вертикального или горизонтального монтажа громкоговорителя на стене или под потолком с углом поворота в диапазоне 180° с фиксированными позициями по 10°. Фиксированные позиции поворота позволяют установить одинаковый угол положения нескольких громкоговорителей. Крепления Yoke выпускаются в черном или белом цвете для сочетания с динамиком SM 26.




Быстрое и удобное переключение мощности

Модели SM 26T оборудованы переключателем мощности, к которому обеспечивается доступ напрямую через переднюю решетку с внешней стороны громкоговорителя. Эта удобная характеристика еще больше упрощает и ускоряет процесс установки, особенно при установке большого числа громкоговорителей SM 26T для работы в режимах 70 или 100 В.




ГРАФИКИ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ: 1/3 ОКТАВЫ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ

100,00 Гц
125,00 Гц
160,00 Гц
200,00 Гц

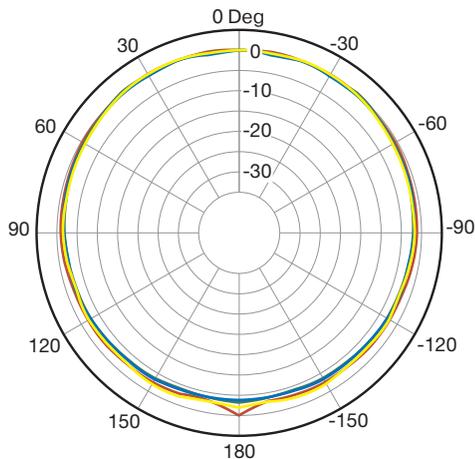


100 Гц - 200 Гц

250,00 Гц
315,00 Гц
400,00 Гц
500,00 Гц

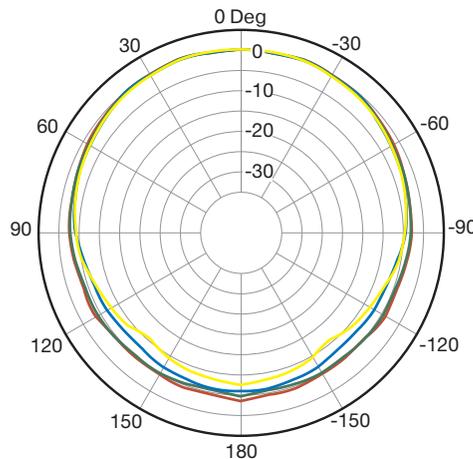


250 Гц - 500 Гц

630,00 Гц
800,00 Гц
1,00 кГц
1,25 кГц

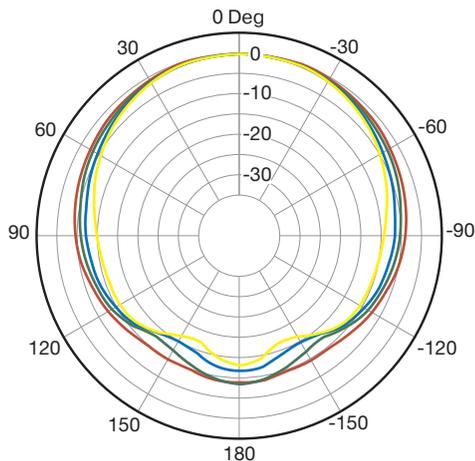


630 Гц - 1,25 кГц

1,60 кГц
2,00 кГц
2,50 кГц
3,15 кГц

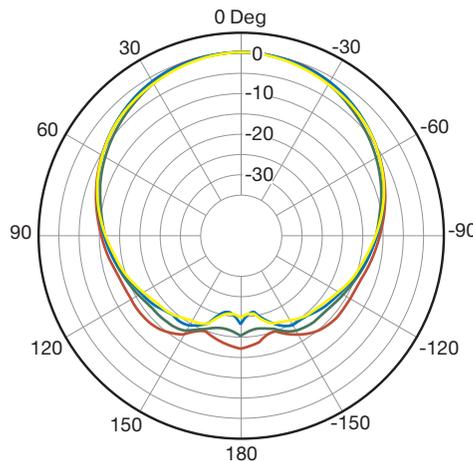


1,6 кГц - 3,15 кГц

4,00 кГц
5,00 кГц
6,30 кГц
8,00 кГц

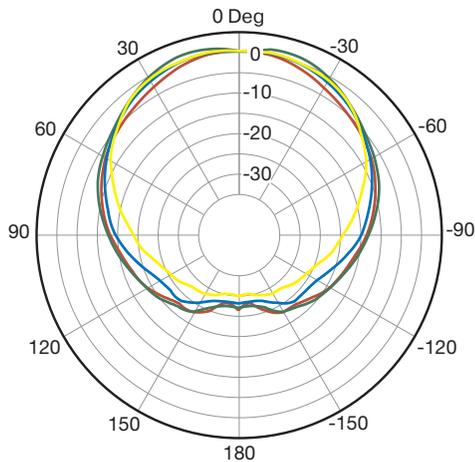

4 кГц - 8 кГц


10,00 кГц
12,50 кГц
16,00 кГц
20,00 кГц

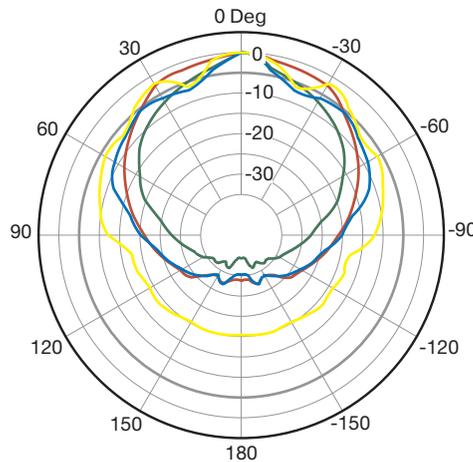


10 кГц - 20 кГц

ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ: ЧАСТОТА ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ И ИМПЕДАНС


ОТНОШЕНИЕ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ К ЧАСТОТЕ ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ – 1 Вт @ МЕТР, ПРОСТРАНСТВО 4π

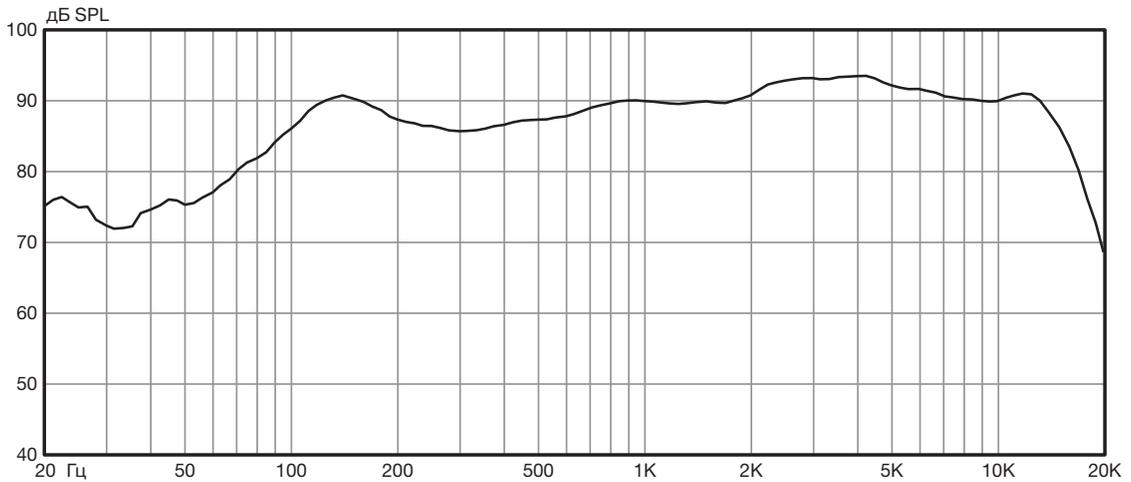

ОТНОШЕНИЕ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ К ЧАСТОТЕ ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕ РАБОЧЕЙ ОСИ, ПРОСТРАНСТВО 4π

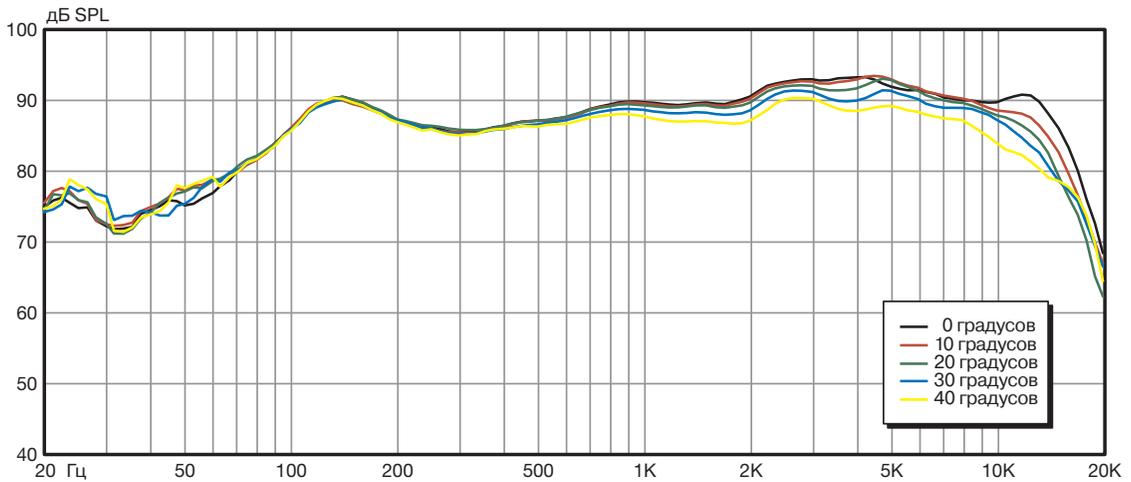


ОТНОШЕНИЕ ИМПЕДАНСА К ЧАСТОТЕ ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ

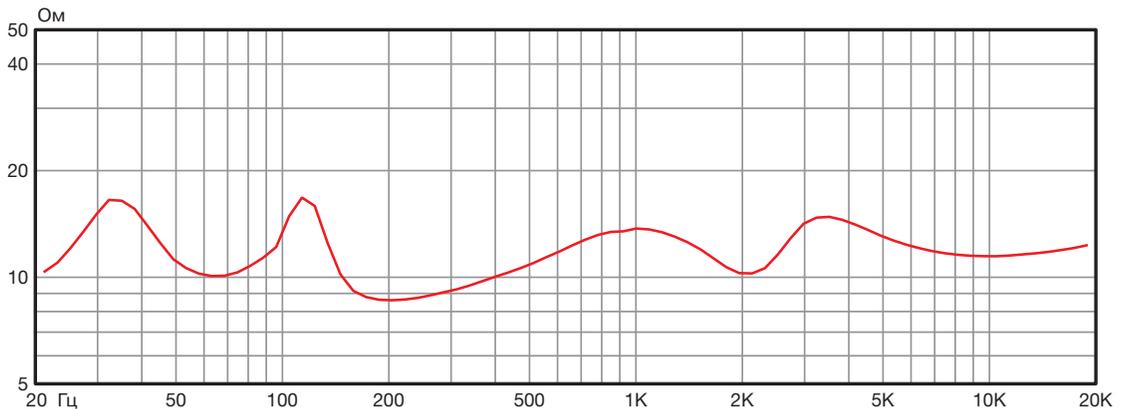





Вид сверху

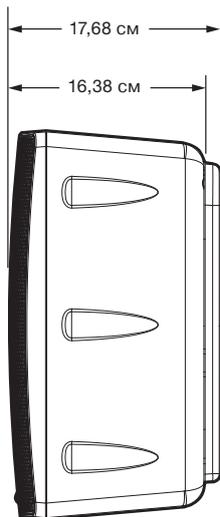


Вид сбоку, монтаж под углом 0°

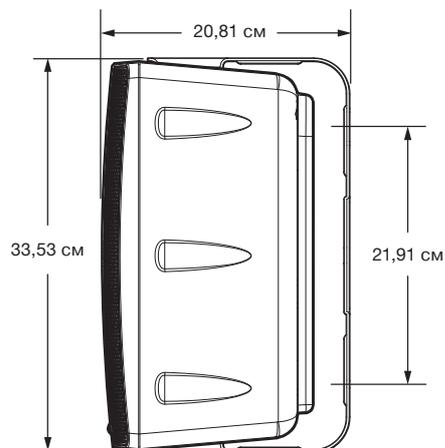


Вид сбоку, с креплением Yoke Mount

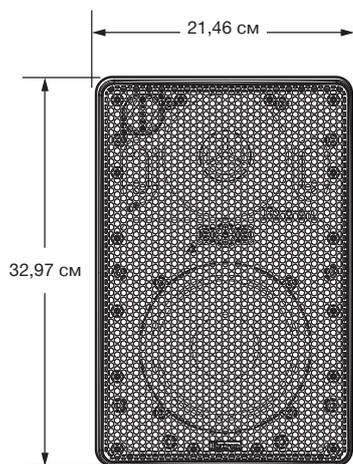

Вид спереди

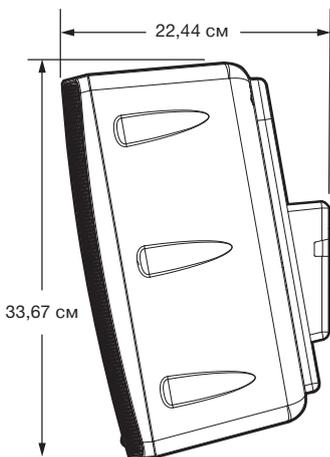

Вид сбоку, с монтажным адаптером 10°

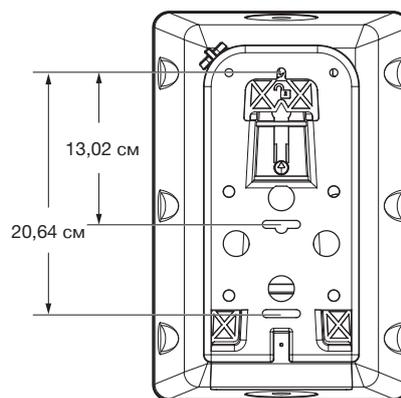

Вид сзади

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОФИСЫ ПРОДАЖ

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City • Paris • London • Frankfurt
 Stockholm • Amersfoort • Moscow • Dubai • Johannesburg • Tel Aviv • Sydney • Melbourne • New Delhi • Bangalore
 Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Hong Kong • Tokyo

www.extron.ru