

## UC3020

CAMLIVE™ (USB-конвертер для захвата видеосигнала из HDMI в USB-C UVC)



"CAMLIVE", это устройство захвата видеосигнала для передачи незашифрованного HDMI-видео на ноутбук с портами USB-C или Thunderbolt 3 (USB-C), либо с USB-A (при использовании входящего в комплект адаптера). Оно соответствует новейшей спецификации USB 3.1 Type-C.

USB-конвертер CAMLIVE является Plug & Play устройством. Встроенная поддержка стандартов UVC и UAC позволяет ему работать без установки драйверов в системах Windows и Mac, одновременно обеспечивая потрясающее видео высокого качества с разрешением 1080 при 60 кадрах в секунду. Получив захваченные от источника данные, Вы можете наслаждаться редактированием видео или потоковой трансляцией с помощью различных популярных сторонних программ или платформ для редактирования видео - Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook и многих других.

Обладая тонким, стильным и эстетичным дизайном USB-конвертер CAMLIVE произведет на Вас приятное впечатление при воспроизведении/редактировании высококачественного видео в режиме реального времени, вне зависимости от места использования - на работе или в дороге.



### Описание


- Захватывает незашифрованный HDMI-видеосигнал с видеокамеры или цифрового зеркального фотоаппарата с разрешением до 1080 при 60 кадрах в секунду\*
- Поддерживает передачу потокового видео в реальном времени, веб-трансляцию и видеоконференции
- Совместимость с популярным программным обеспечением для потокового видео, таким как OBS, Xsplit, YouTube, Facebook и Twitch
- Подключение в режиме «Plug & Play» - поддерживает стандарты UVC/UAC v1.1
- Совместимо со стандартом USB3.1 Gen1 Type-C
- Работает со всеми основными операционными системами: Windows® and OS X®

\*CAMLIVE не может отображать или захватывать контент, который защищен HDCP

## Спецификация

Разъемы	
Видеовход	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)
USB порт	разъем USB 3.1 Gen1 тип C (белого цвета) или USB 3.1 Gen1 тип A (с помощью адаптера, черного цвета)
Видеовход	
Соответствие	HDMI 1.4b, до 1080p при 60 Гц (без-HDCP)
Разрешение видеосигнала	480P, 720P, 1080P
Цветовое пространство	YUV2, RGB
Дискретизация звука	16-битный PCM звук, 32КГц, 44.1КГц и 48КГц
Выход	UVC видеопоток в разрешении до 1080P с UAC-звуком (несжатый видеопоток доступен только при подключении к USB3.1)
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 40 °C
Температура хранения	-20 – 60 °C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Мин. аппаратные требования	Центральный процессор: Intel® i3 Dual Core 2.8 ГГц или выше Оперативная память: 4 ГБ или более
Поддержка ОС	Windows 7 и выше с поддержкой UVC Mac OS X 10.13 и выше с поддержкой UVC
Физические свойства	
Корпус	алюминиевый
Масса	0.04 kg ( 0.09 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	4.20 x 7.30 x 1.40 cm (1.65 x 2.87 x 0.55 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

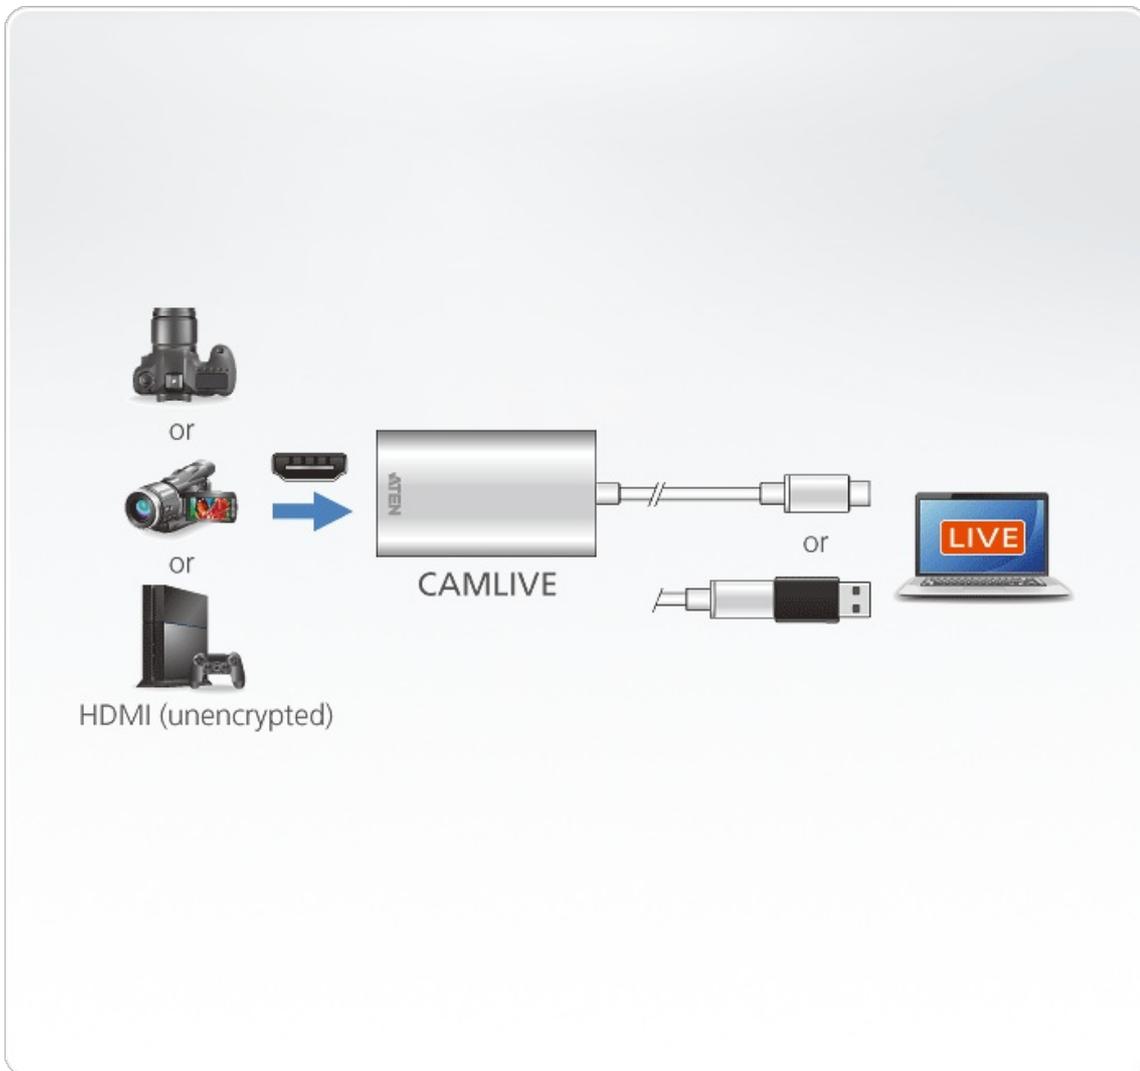

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.