

VC-A61P

Поворотная IP камера 4K

LumensTM
Brilliance by Design

Pan/Tilt/Zoom (PTZ) IP видеочамера Lumens™ VC-A61P камера оснащена профессиональным сенсором размера 1/2,5 дюйма и выводит изображения формата 4K Ultra HD с частотой 30 кадров/сек. Питание подается от сетевого адаптера 12В или по Ethernet кабелю (PoE+), что упрощает и удешевляет установку оборудования. Отличная оптика с 30x увеличением, превосходный баланс белого и настройки экспозиции формируют качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности и экстремальной контрастности как при хорошем освещении, так и при низком.

VC-A61P имеет интерфейсы Ethernet, HDMI, 3G-SDI и передает сигнал в форматах H.264 / H.265. Эти особенности дают возможность не только передавать изображение высокого качества на различные выходы, но и совместимость со всеми типами видео оборудования. Камера имеет большой угол обзора и быстрое, тихое, точное позиционирование при использовании функций PTZ.

VC-A61P применяется в телевидении, при записи лекций, в видеоконференциях и конференц-залах.



Особенности

- 4K UHD 30fps и 1080P 60fps формат видеосигнала
- Трехпоточное видео, выходной формат H.264 / H.265
- Оптический зум 30x
- Питание PoE при использовании сетевого кабеля для подачи питания
- Ethernet, HDMI и 3G-SDI синхронные выходы
- Аудиовход поддерживает AAC / G.711 кодирование с частотой 44.1 / 48K
- Программное обеспечение Lumens VMS для удаленного управления по сети


IP Формат вещания

Поток		1		2	3
Параметр		H.265		H.264	H.264
Разрешение		4K	1080p / 720p	1080p / 720p	640x360
Частота кадров	59,94 Гц	29,97	59,94 / 29,97	59,94 / 29,97	29,97
	50 Гц	25	50 / 25	50 / 25	25
Скорость потока		20000 ~ 2000 кбит/с		20000 ~ 2000 кбит/с	5000 ~ 512 кбит/с
Передача Аудио		AAC / G.711			
PoE+		Да			

Технические параметры

Сенсор	1/2,5" 8MP CMOS	Поворот изображения	Да
Видео-формат	Разрешение: 4K*/1080p/720p Частота кадра: 59,94/50/29,97/25 * 4K поддерживает 29,97/25	Количество пресетов	256
Видео-выход (HD)	3G-SDI, HDMI, Ethernet	Видео-потoki	H.265 1080p 60fps H.264 1080p 60fps H.264 D1 30fps
Оптический Zoom	30x	Формат сжатия аудио	G.711 / AAC
Угол обзора по горизонтали	68°	Интерфейс управления	RS-232 / RS-422 / Ethernet
Угол поворота по горизонтали	+170 ~ 170°	Протокол управления	VISCA / PELCO D / ONVIF
Угол поворота по вертикали	+90 ~ -30°	Tally	Да
Скорость поворота	300°/сек	PoE	PoE+ (IEEE802.3at)
Диафрагма	F1,6 ~ F3,4	Видео-поток	RTSP / RTMP / MPEG-TS
Фокусное расстояние	4,6 мм ~ 135 мм	Сжатие видео	H.265 / H.264
Скорость затвора	1/1 ~ 1/10.000 сек	Аудио-вход	Line In/MIC In, Phone Jack 3,5 mm x1
Минимальное расстояние	1,5 м (Wide/Tele)	Аудио-выход	Ethernet / SDI / HDMI
Отношение сигнал/шум	> 50 дБ	ИК передатчик	Да
Миним. освещенность	0,1 люкс (F1.6, 50IRE, 30 fps)	ИК приемник	Да
Фокусировка	Авто, Ручная	ИК пульт управления	Да
Регулировка усиления	Авто, Ручная	DC вход	12V +/- 20%
Баланс Белого	Авто, Ручная	Потребляемая мощность	16 Вт
Контроль экспозиции	Авто, Ручная	Вес	2 кг
WDR	Да	Размеры	174 x 186 x 187 мм (6.9" x 7.3" x 7.3")
3D NR	Да		

Входные и выходные контакты

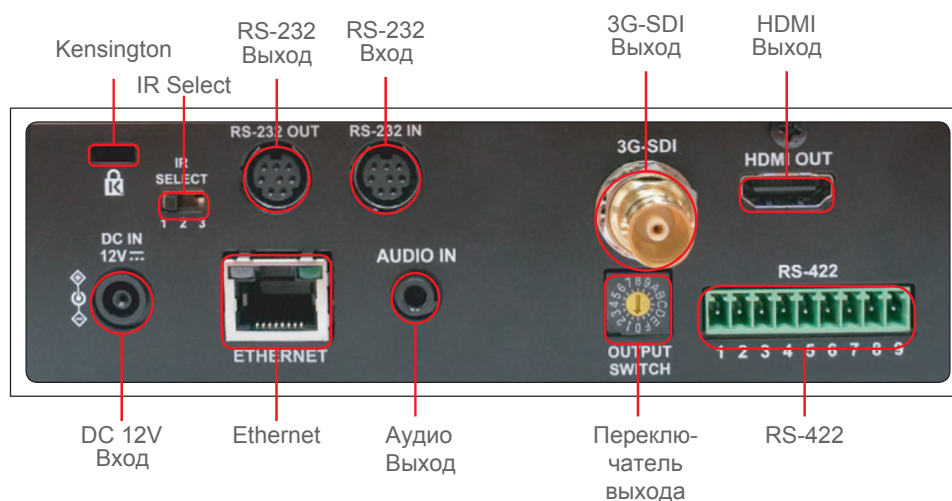

LumensTM
Brilliance by Design
www.MyLumens.com

**Hi-Tech
Media**

ООО «Хай-Тек Медиа»
Официальный дистрибьютор
компании Lumens

т. + 7 495 640 75 57
office@hi-tech-media.ru
www.hi-tech-media.ru