


Lumens VC-BC301P — это компактная IP-камера сверхвысокой четкости 4K (3840x2160) со встроенной матрицей 1/1,8" 8,42МП CMOS, обеспечивающей ультрачистое и четкое изображение в 60fps. В корпусе VCBC301P, несмотря на малый размер, есть HDMI 2.0, Ethernet и USB 3.0. Устройство обладает профессиональными функциями ePTZ и Tally Light, сохраняет до 128 пресетов и поддерживает PoE. Горизонтальный угол обзора составляет 90°. Камера отлично подойдет для образовательных нужд и киберспорта, телевидения, может использоваться в корпоративном секторе и ряде иных сфер.

Ключевые особенности

- 4K UHD 60fps
- Широкоугольный объектив, горизонтальный угол обзора 90°
- Интерфейсы вывода HDMI, RJ45 и USB 3.0
- Triple Stream Video, поддержка H.265/H.264
- Поддержка RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
- Поддержка PoE (Power over Ethernet)



Расширенные возможности



Высокое качество изображения 4K UHD

VC-BC301P оснащена профессиональной 1/1,8" CMOS с возможностью передачи изображения в разрешении 4K UHD. Матрица обеспечивает высококачественную передачу изображения с точной цветопередачей, высоким разрешением и кристальной четкостью.



Многоканальный интерфейс

Возможна одновременная передача изображения по 3 интерфейсам — HDMI, Ethernet и USB 3.0.




Поддержка PoE для упрощенного подключения

Питание поддерживается по PoE без необходимости подведения дополнительных проводов, что обеспечивает разумное соотношение цена-качество и быстрое подключение устройства.

Технические характеристики

Матрица (сенсор)	1/1,8" 8,42MP CMOS	WDR	Да
Разрешение видео Частота кадров	Разрешение: 4K/1080p/720p Частота кадров: 59,94/50/ 29,97/25	3D NR	Да
Видеоинтерфейсы (HD)	HDMI 2.0, Ethernet, USB 3.0 (совместим с USB 2.0)	Переворот изображения	Да
Оптический зум	1x	Кол-во пресетов	128
Цифровой зум	2x для 1080p (1920x1080) 3x для 720p (1280x720)	Многопотоковая передача видео	H.265 4K 59.94fps H.264 1080p 59.94fps H.264 640x360 29.97fps
Угол обзора по горизонтали	90°	Интерфейсы управления камерой	Ethernet / USB
Размер диафрагмы	F1,6	Протоколы управления камерой	VISCA по IP/ ONVIF
Фокусное расстояние	4,57 мм	Tally Light	Да
Скорость затвора	1/8 ~ 1/10.000 сек	Питание по сети PoE	PoE (IEEE802.3af)
Минимальное расстояние до объекта	0,3 м	Протоколы сжатия видео	H.265 / H.264
Соотношение S/ N видео	> 50 дБ	Аудиоинтерфейсы	Line in / Mic in
Минимальная освещенность	0,05 люксов (F1.6, 50IRE, 30fps)	Протоколы передачи данных	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEGTS / SRT
Фокусировка	Ручная	Рабочее напряжение	12 В +/- 20%
Регулировка усиления	Автоматическая, ручная	Рабочая мощность	9 Вт (рабочий режим) 3,4 Вт (в режиме ожидания)
Баланс белого	Автоматический, ручной	Вес	0,35 кг
Регулировка экспозиции	Автоматическая, ручная	Габариты (Д x Ш x В)	112,8 x 70,1 x 48,1 мм

Интерфейсы входа / выход

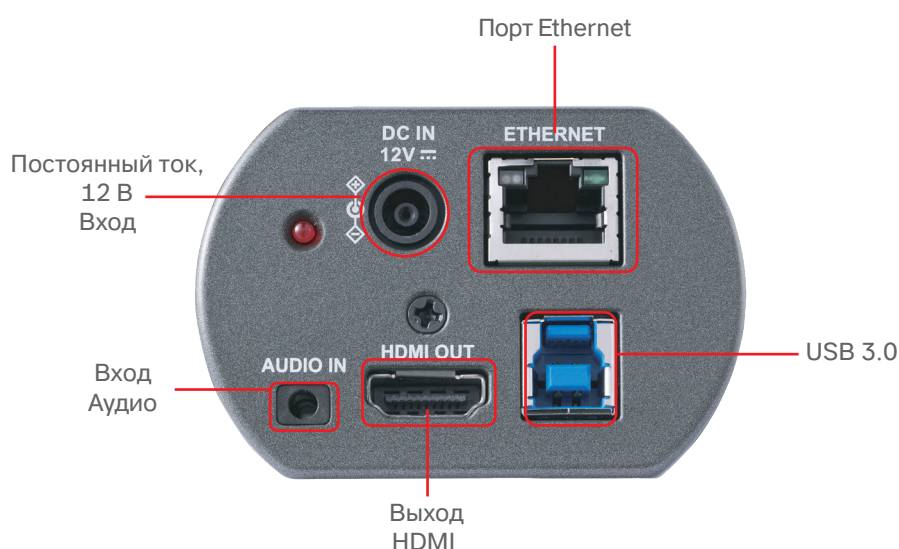

Lumens[®]
Your Success...Our Passion!

www.MyLumens.com

**Hi-Tech
Media**

Официальный дистрибьютор компании Lumens

Россия: +7 495 640 75 57 | office@h-t.media
Беларусь: +375 29 383 6000 | belarus@h-t.media

www.hi-tech-media.ru