

# VC-BC701P 4Kp60 Блок-камера

**Lumens**<sup>TM</sup>  
Brilliance by Design

Lumens VC-BC701P представляет собой блок-камеру, обеспечивающую изображение высокого разрешения 4K (3840x2160) при 60 кадр/сек с 30-кратным оптическим увеличением. VC-BC701P передает цветное изображение высокого качества в условиях меняющегося освещения, что характерно для Ситуационных центров и Центров мониторинга за безопасностью, дорожным движением, а также Телевещания и Видеоконференций.

## Особенности

- 4K 60 кадров в секунду UHD
- 30x оптическое увеличение
- HDMI и Ethernet видео выходы
- Тройной видео поток, поддержка форматов 265 / H.264 / MJPEG
- Поддержка PoE (Power over Ethernet)
- Низкая задержка сигнала по сети
- Низкий уровень освещенности
- 3D NR (Шумоподавление)



## Подробнее



### Качество изображения

VC-BC701P оснащена профессиональным сенсором изображения 1/2,5 дюйма с выходным разрешением UHD 4K. Сенсор дает высокое качество воспроизведения цвета, сигнал высокого разрешения и изображение кристального качества.




### Большой выбор интерфейсов

VC-BC701P поддерживает Ethernet и HDMI для вывода изображения.



### Поддержка PoE для простоты монтажа


Питание по PoE (Power over Ethernet) без необходимости подключения дополнительного кабеля питания позволяет уменьшить расходы и упростить монтаж.

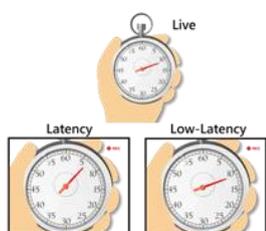


### Вещание с низкой задержкой

VC-BC701P поддерживает форматы сжатия видео H.265 / H.264 / MJPEG, что уменьшает необходимую ширину пропускания и дает задержку менее 120мс, что практически незаметно для человеческого глаза при определении задержки между реальным изображением и видеопотоком.


## Спецификация

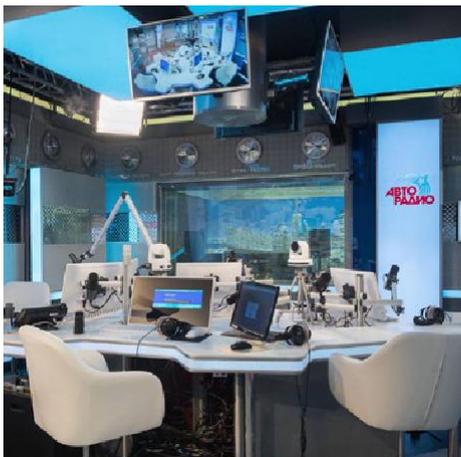

Радиостанция

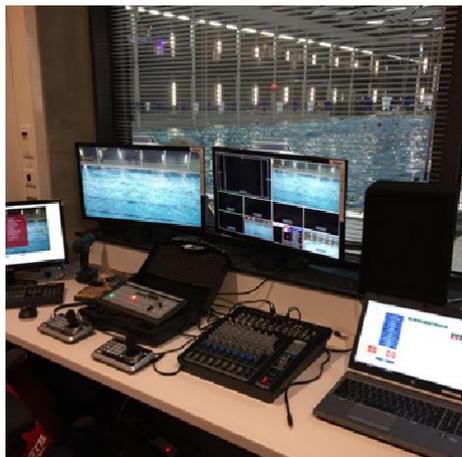

Операторская

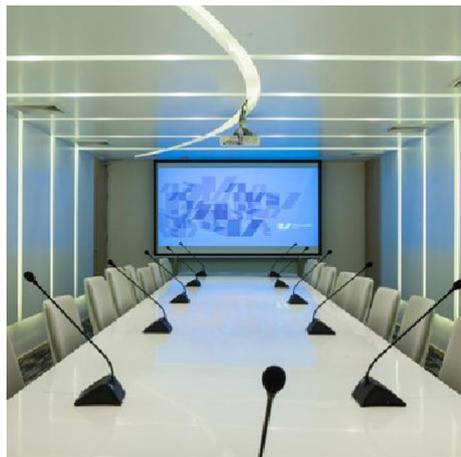

Конференц-зал

## Параметры

Сенсор	1/2.5" 8Мп CMOS	Анти-туман	Да
Формат Видео	Разрешение: 4K / 1080p / 720p Скорость кадров : 59,94 / 50 / 29,97 / 25	Шумоподавление	2D/3D NR
Оптическое увеличение	30x	Поток видео данных	H.264 / H.265 / MJPEG
Фокусное Расстояние	4,6мм ~ 135мм	Много потоковое вещание	Трехпотоковая технология H.265 4K 60fps + H.264 1080p 60fps + H.264 D1 30fps + HDMI
Диафрагма	F1,6 ~ F3,4	Протоколы	RTSP, RTMP, MPEG-TS, SRT ONVIF протокол
Горизонтальный угол обзора	68°	Интерфейс управления	RS-232, IP
Скорость затвора	1/8 ~ 1/10.000 сек	HDMI выход	HDMI 2.0 x1
Минимальное расстояние до объекта	1,5 м (Wide / Tele)	Аудио выход	Line Out, Phone Jack 3.5ммx1
Сигнал/Шум	> 50 дБ	Аудио вход	Line In, Phone Jack 3.5мм x1
День и Ночь	ICR: Механическое	RS-232 Вход	Mini-Din8 x1
Управление День и Ночь	Режимы: Авто, Цвет, Черно-белое	RS-232 Выход	Mini-Din8 x1
Предустановки	256	DC вход	12В +/- 20%
Групп патрулирования	4	PoE	802.3 af
Управление диафрагмой	Авто/Ручной	Потребляемая мощность	< 12 Вт
Компенсация задней засветки	Вкл./Выкл.	Размеры	170 x 62 x 67 мм