



VC-TR60

4K камера с AI-автотрекингом



4K
Сенсор



12x
ZOOM



WA
Широкий
угол



AT
Авто
слежение

Lumens VC-TR60 — универсальная PTZ-камера с сенсором UltraHD разрешения. Сверхширокоугольный объектив с 12-кратным оптическим увеличением позволяет устанавливать камеру как в небольших, так и крупных переговорных помещениях. Режимы автоматического слежения и кадрирования обеспечивают автономную работу. Вывод изображения осуществляется одновременно на четыре порта.

Особенности

- 4K 60 кадр/сек
- 12x оптическое увеличение с горизонтальным углом обзора 81°
- Распознавание лиц на основе искусственного интеллекта (AI)
- Выходы HDMI, Ethernet, 3G-SDI, USB



12x optical zoom

Широкоугольное изображение UltraHD

Благодаря горизонтальному углу обзора 81° VC-TR60 может снимать такую же панораму, как веб-камера. Наличие 12-кратного оптического увеличения позволяет камере чётко фокусироваться на любой детали с качеством изображения 4K.



Режимы автоматического слежения и автокадрирования

Сложные режимы автоматического распознавания лиц, слежения и кадрирования обеспечивают плавное отслеживание во время проведения конференций, презентаций в конференц-залах, учебных аудиториях и студиях.



Четыре видеовыхода одновременно

Камера передает видео через HDMI и SDI, что делает её пригодной для рабочих процессов профессионального видеопроизводства. USB видеовыход совместим с большинством платформ VC/UC, а порт Ethernet оптимизирован для потоковой передачи видео по IP.



Гибкий монтаж

Установите VC-TR60 вертикально или подвесьте к потолку с помощью специальных креплений Lumens – работа камеры будет одинаково эффективна.




Спецификация

PTZ камера	
Сенсор	1 / 2,8" 8,6M
Формат видео	2160p: 59,94 / 50 / 29,97 / 25 1080p: 59,94 / 50 / 29,97 / 25 720p: 59,94 / 50 / 29,97 / 25 1080i: 59,94 / 50
Выдеовыход (HD)	HDMI, Ethernet, 3G-SDI, USB
Оптическое увеличение	12x
Цифровое увеличение	8x
Горизонтальный угол обзора	81°
Вертикальный угол обзора	50°
Угол обзора по диагонали	90°
Диафрагма	F1,8 ~ F3,6
Фокусное расстояние	3,4 ~ 43,3 мм
Скорость затвора	1 / 25 ~ 1 / 10 000 сек
Мин. расстояние до объекта	Tele: 1 м / Wide: 0,1 м
Соотношение сигнал/шум	> 50 дБ
Минимальная освещенность	1 лк (F1,8, 50IRE, 30 кадр/сек)
Система фокусировки	Авто, ручной
Управление усилением	Авто, ручной
Баланс белого	Авто, ручной
Управление экспозицией	Авто, ручной
WDR	Да
3D шумоподавление	Да
Переворот видео	Да
Автослежение	Да
Автокадрирование	Да
Поворот и Наклон	
Угол поворота	+170 ~ 170°
Скорость поворота	0,1°~100° / сек
Угол наклона	+90 ~ -30°
Скорость наклона	0,1° / с ~ 60° / сек
Предустановки	256

Выход	
HDMI/3G-SDI	2160p60 / 1080p60
IP потоковая передача	Main: 2160p60 Second: 1080p30
IP сжатие	H.264
USB выход	2160p30
USB сжатие	H.264 / MJPEG / YUY2 / NV12
Сеть	
IP протокол	HTTP / RTSP / RTMP / RTMPS / SRT
PoE	PoE+ (IEEE802.3at)
Звук	
Аудиовход	Line In
Аудиовыход	Ethernet / USB / HDMI / SDI
Формат сжатия звука	USB: PCM
Управление камерой	
Интерфейс	RS-232 / Ethernet / USB
Протокол	VISCA / PELCO D / ONVIF
UVC	Да
UAC	Да
Основные параметры	
DC вход	12В + / - 20%
Потребляемая мощность	PoE: 15 Вт DC вход: 14 Вт
Цвет	Черный/ Белый
Вес	1,5 кг
Размеры	190 × 185 × 144 мм

Входы и выходы

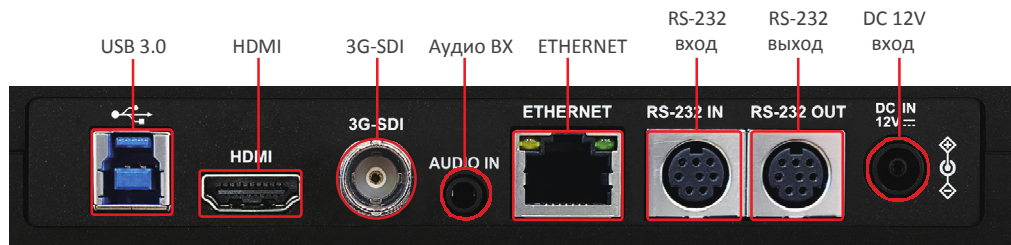

Lumens[®]

www.MyLumens.com

**Hi-Tech
Media**

ООО «Хай-Тек Медиа»
Официальный дистрибьютор
компании Lumens

т. + 7 495 640 75 57
office@hi-tech-media.ru
www.hi-tech-media.ru