


Высококачественные светодиодные видеостены с малым шагом пикселя

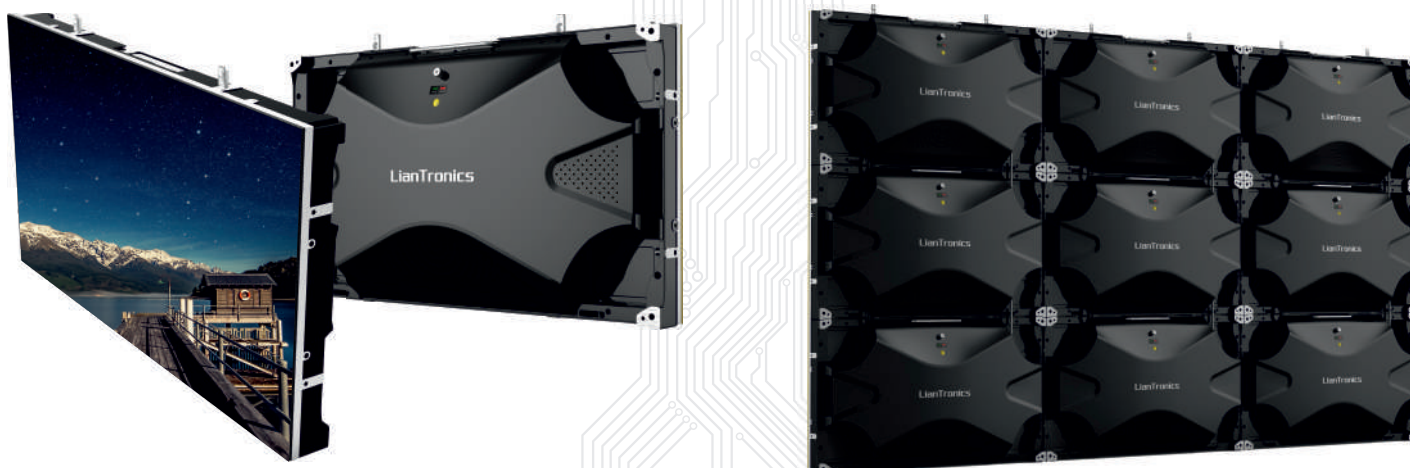

Внутреннее применение

Шаг пикселя от 1,2 до 2,5 мм

Фронтальный доступ

Размер панели 650x365x88 мм

- Стильный современный дизайн
- Фронтальное / Тильное обслуживание
- Интеллектуальная система автоматического контроля
- Легкий и прочный корпус из алюминия массой 7,8 кг
- Точная установка без необходимости юстировки
- Резервирование сигнала и питания
- Эффективная система вентиляции и охлаждения
- Бескабельная система

Видеостены с малым шагом пикселя. Светодиодные экраны LianTronics серии VL с малым шагом пикселя идеальны для интерьерных видеостен, отличаются простотой, гибкостью, универсальностью, стабильностью и надежностью. Широкий горизонтальный и вертикальный углы обзора 160° позволяют увеличить число зрителей. Предлагается четыре модели с шагом пикселя от 1,2 до 2,5 мм.

Высокое качество изображения. Экраны обеспечивают высокое качество изображения даже на небольшом расстоянии благодаря высокому разрешению.

Удобный формат. Продуманное соотношение сторон панелей серии VL составляет 16:9, что позволяет из светодиодных дисплеев быстро и эффективно собирать видеостену с общим коэффициентом отображения 4: 3 или 16: 9.

Интеллектуальная система. Наличие датчиков контроля питания, температуры, калибровок и диагностических систем позволяет получать полную информацию о состоянии видеостены и не беспокоиться за сохранность данных.

Широкие возможности установки. Серия VL позволяет устанавливать экраны любых форм и изгибов. Возможна настенная, напольная установка, подвешивание к потолку.

Полное отсутствие кабелей. Отсутствие внешних кабелей подчеркивает аккуратный и лаконичный дизайн панели.

Юстировка. Встроенный механизм юстировки.

Фронтальное и тыльное обслуживание. Монтаж видеостены не занимает много времени. Для удобства, в экранах серии VL предусмотрены оба типа обслуживания кабинетов - спереди и сзади.

Двойное резервирование питания и видеосигнала. Надежность и рациональность системы распределения питания обеспечивают стабильную и безопасную работу.



16:9



3D



FHD
4K
8K



Бесшовное
соединение



Быстрое
рассеивание
тепла



Безупречная
гладкость
экрана



Низкий
нагрев



Долгий
срок
службы



Отсутствие
вентилятора



Бесшумность



Автоматическое
оповещение
о неисправности



Высокая
отказо-
устойчивость



Безопасное
использование


VL Серия

Светодиодные экраны Liantronics с малым шагом пикселя обеспечивают чёткое качественное изображение, позволяющее использовать их в качестве коллективных средств визуализации в центрах управления и офисах для отображения

оперативной информации, вестибюлях и конференц-залах, вокзалах и общественных зонах, используя их для информирования и демонстрации рекламы.

Параметр	Модель	VL2.5	VL1.9	VL1.6	VL1.2
Конфигурация пикселя		SMD LED			
Шаг пикселя (дюймы)		0,098	0,075	0,063	0,05
Шаг пикселя (мм)		2,5	1,9	1,6	1,2
Плотность пикселей (пиксель/м ²)		155.000	267.078	350.128	620.002
Размер панели (дюймы)		25,6(Ш) × 14,4(В) × 3,5(Г)			
Размер панели (мм)		650(Ш) × 365(В) × 88(Г)			
Разрешение панели (Ш×В)		256 × 144	336 × 189	384 × 216	512 × 288
Материал панели		Алюминий, литой под давлением			
Масса (кг/панель)		7,8			
Яркость (нит)		800		600	
*Макс. потребл. мощность (Вт/м ²)		380	440	450	660
*Сред. потребл. мощность (Вт/м ²)		95	110	110	165
Обслуживание		Фронтальное / Тыльное			
Угол обзора (градусы)		160(гориз.) / 160(верт.)			
Частота обновления (Гц)		1920 / 2880 / 3840			
Уровень серого (бит)		12 / 14 / 16			
Контрастность		8.000:1			
Цветовая температура (К)		2.000 ≤ TC ≤ 10.000 регулируемая			
Регулировка яркости		Программно / Авто / Вручную			
Калибровка цвета		Яркость и настройка цветности			
Другие		Надежная схема питания, двойное резервирование сигнала, температурный тест и проверка влажности, поддержка разных сигналов и др.			

Примечания: Технические характеристики могут изменяться. Для получения более подробной информации свяжитесь с дистрибьютором.

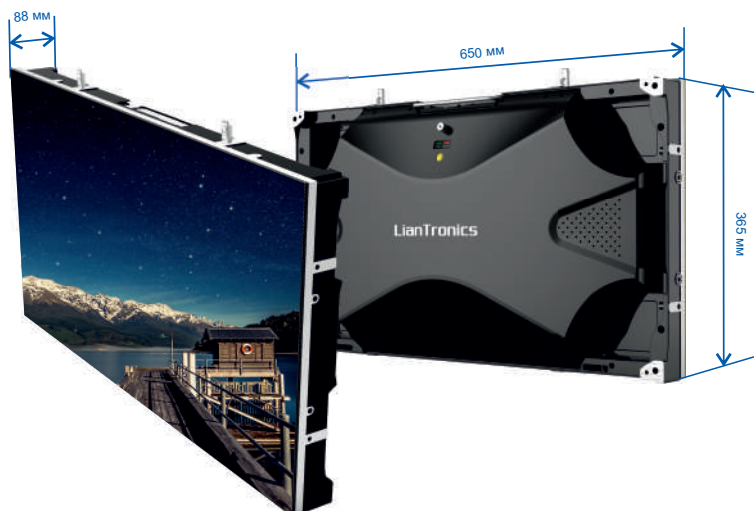

Настенная установка



Напольная установка



Подвес на ферме



Изогнутые видеостены



www.liantronics.com



ООО «Хай-Тек Медиа»
Официальный дистрибьютор LianTronics

+7 (495) 640-75-57 / office@hi-tech-media.ru
107023, Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 3

www.hi-tech-media.ru