


C 303-D Трехэлементный подвесной микрофонный массив с Dante/ AES67



C303-D – это трехэлементный микрофонный массив с поддержкой Dante, AES67 и питанием по POE. C303-D также получил возможность управлять программируемым светодиодным RGB кольцом, поставляемые в комплекте с микрофоном.

- 3 кардиоидных капсюля высокой чувствительности по 120 градусов каждый
- Охват 360 градусов
- Изготовлен из высококачественной латуни
- Включает коммутационную коробку и потолочную заглушку со светодиодным индикатором RGB
- Поставляется с кабелем длиной 2,5 метра, оканчивающимся разъемом Mini XLR
- Цвет: черный сатин или белый глянцевый
- Питание PoE
- Поддержка Dante / AES67




МОДЕЛИ:

C303-D – Цвет чёрный


C303W-D – Цвет белый

C 303-RF – без Dante и RGB кольца. Цвет чёрный

C 303W-RF – без Dante и RGB кольца. Цвет белый

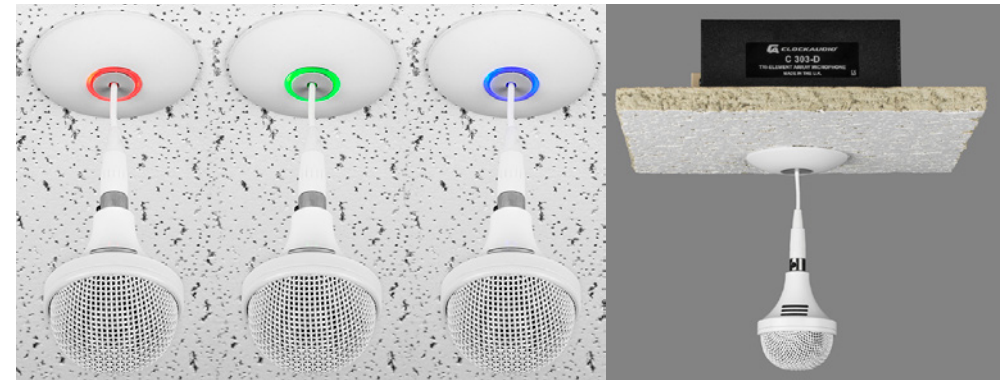

Тип	Конденсаторный (электретный)
Тип аудиосигнала	Dante / AES67
Диаграмма направленности	360 градусов (3 x120 кардиоида)
Частотный диапазон	50 Гц ~ 20 кГц
Чувствительность	-40 дБ +/- 3 дБ @ 1 кГц (0 дБ = 1v/Pa)
Импеданс	200 Ом
Сигнал/шум	69 дБ(A)
Макс. уровень звукового давления	125 дБ при 1 кГц 1% T.H.D
Требования к питанию	POE (Class 0 802.3af PoE PD compliant)
Оконцовка	RJ-45
Цвет	Чёрный/ белый

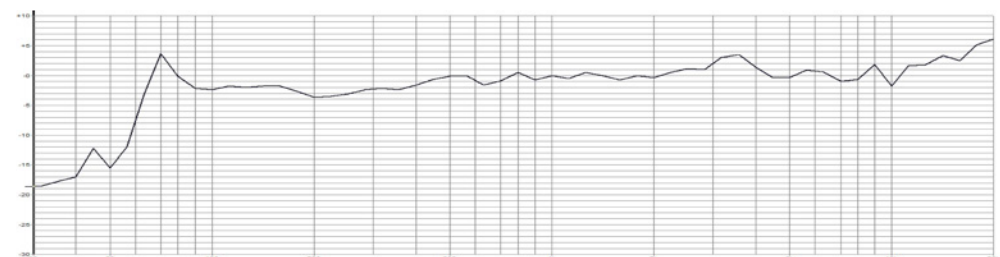



 **CLOCKAUDIO®**

 **Hi-Tech
Media**

Официальный дистрибьютор компании Clockaudio

Россия: +7 495 640 75 57 | office@h-t.media

Беларусь: +375 29 383 6000 | belarus@h-t.media

www.h-t.media