


# LBB 4115/00 DCN Ответвительная коробка

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни

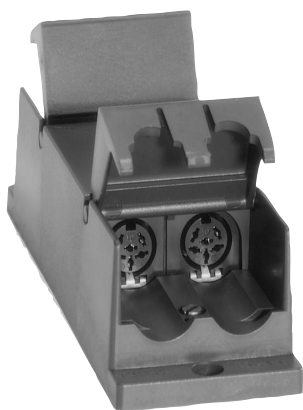

Ответвители используются для создания ответвлений магистрального кабеля, защищенных от короткого замыкания. В каждой точке отвода можно подключать до пяти панелей переключателя каналов или одно устройство ввода, например микрофонный пульт, пульт для конференций или рабочее место переводчика. Ответвитель имеет два выхода для двух ответвлений. В корпусе ответвителя есть монтажные отверстия для крепления к полу или стене. В комплекте с разветвителем поставляются кабельные зажимы.

## Функции

### Принадлежности для подключения

- Кабель длиной 2 м с опрессованной шестиконтактной круглой вилкой.
- Шестиконтактное круглое гнездо для проходных соединений
- Два шестиконтактных круглых разъема для разветвления магистрального кабеля и восстановления импульсов.
- Точки ответвления системного кабеля, защищенные от короткого замыкания.

## Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE

## Техническое описание

### Электрические

Максимальная мощность нагрузки в ответвлениях	4,5 Вт в каждом
-----------------------------------------------	-----------------

### Механические

Монтаж	Напольный, в кабельном канале или настенный
Размеры (В x Ш x Д)	35 x 49 x 140 мм
Вес	0,3 кг
Цвет	Темно-серый (РН 10736)

### Информация для заказа

#### **LBB 4115/00 DCN Ответвительная коробка**

Кабель длиной 2 м, темно-серый цвет  
номер для заказа **LBB4115/00**

---

**Представлен (кем/чем):**

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru