

Микрофон на ножке для системы DICENTIS

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Узконаправленная характеристика, гибкая ножка
- ▶ Встроенная защита от хлопков и дыхания
- ▶ Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов
- ▶ Подходит для помещений со сложными акустическими условиями
- ▶ Для мероприятий, на которых ораторы выступают стоя

Современный элегантный микрофон удобной конструкции с регулируемой ножкой подключается непосредственно к мультимедийному устройству DCN. Узконаправленная характеристика микрофона позволяет добиться хорошей слышимости даже в условиях шума или в помещениях со сложными акустическими условиями. Кроме того, микрофон обладает низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов.

Стационарный микрофон доступен в двух исполнениях — с короткой и длинной ножкой, что обеспечивает удобство использования.

Функции


Элементы управления и индикаторы

- Индикатор с красной и зеленой подсветкой. Красный цвет означает, что микрофон включен; зеленый цвет — что заявка на выступление принята.



Подключения

- Разъем для установки и фиксации микрофона.

Замечания по установке/конфигурации

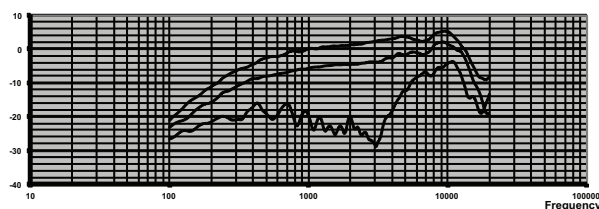

Частотная характеристика (угол раскрытия: 0, 90 и 180 градусов)

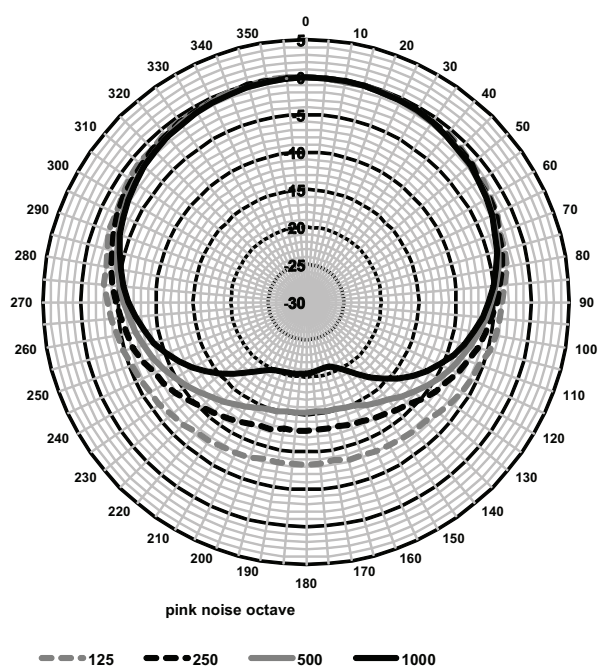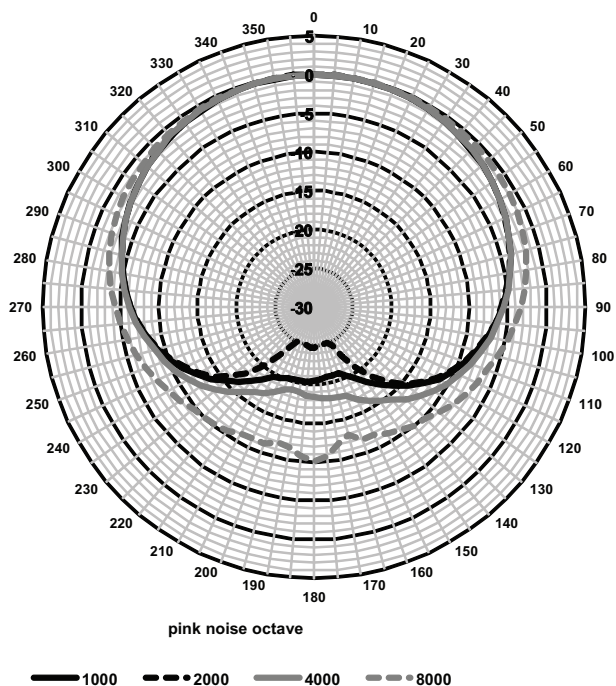

Полярная диаграмма (для розового шума)

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Микрофон на коротком держателе DICENTIS DCNM-MICS или Микрофон на длинном держателе DICENTIS DCNM-MICL

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник питания	5 В пост. тока
Потребляемая мощность	0,1 Вт
Пропускная способность	125 Гц— 15 кГц согласно IEC 60914
Динамический диапазон	> 100 дБ
Номинальный уровень входного сигнала	Уровень звукового давления 85 дБ
Максимальный уровень входного сигнала	Уровень звукового давления 115 дБ
Эквивалентный уровень шума	Уровень звукового давления 15 дБ

Механические характеристики

Монтаж	Подключение и фиксация на устройстве DICENTIS и беспроводных устройствах DICENTIS.
Длина: DCNM-MICS (без разъема) DCNM-MICL (без разъема)	310 мм 480 мм
Разъем	77,15 x 60,47 мм
Масса: DCNM-MICS DCNM-MICL	91 г 108 г
Цвет: DCNM-MICS / DCNM-MICL	Черный RAL 9017 Перламутровый светло-серый RAL 9022

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 0 до +45 °С
Температура хранения и транспортировки	От -20 до +70 °С
Относительная влажность	< 95 %, > 5 %

Информация для заказа

Стационарный микрофон на коротком держателе для системы DICENTIS

Микрофон DICENTIS на короткой ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.
номер для заказа **DCNM-MICS**

Стационарный микрофон на длинном держателе для системы DICENTIS

Микрофон DICENTIS на длинной ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.
номер для заказа **DCNM-MICL**

Представлен (кем/чем):

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com



ООО «Хай-Тек Медиа» - дилер Bosch
+7 (495) 600-42-24 / office@hi-tech-media.ru
109029, Москва, Боенский проезд, д 9

www.hi-tech-media.ru