



19" РЭКОВЫЕ ШКАФЫ ARMADIO RACK 19"

Удобство и надежность - вот главные требования к 19" стойкам, где устанавливают важное и чувствительное оборудование. 19" стойки Euromet серии ARMADIO обеспечивают надежное размещение оборудования, как в сейфе. Продуманная конструкция обеспечивает правильный поток воздуха, что является основополагающим фактором для гарантии долговечности устройств, хранящихся в стойке.

640 series

Рэковый шкаф

640 серия Технические характеристики

макс. нагрузка	150 кг
совместимость	19" аксессуары
материал	сталь
покрытие	ral 9005


Новая 640я серия рэковых шкафов Euromet позволяет упростить и оптимизировать логистику, используя только две стороны для получения стоек разных размеров. Для получения стойки, превышающей 18 юнитов, достаточно установить шкафы друг на друга. Сочетая шкафы вы можете получить не только 12- и 18-юнитовые базовые модели, но и 24, 30 и 36-юнитовые стойки.

Стороны объединяются при помощи соединительной пластины, которая направляет и фиксирует соединение. Дополнительная фиксация производится при помощи 6 винтов безопасности. Для облегчения монтажа в упаковке содержится инструкция по эксплуатации.

Стойка состоит из:

- одного основания: (L545 / P: 640 мм) с 4 креплениями с резьбой M10;
- Одна крышка (L545 / P: 640 мм);
- Две боковые панели с 19 "перфорированными отверстиями и вентиляционными прорезями;
- Четыре регулируемые ножки;
- Комплект монтажного оборудования, включающего 2 соединительные пластины;
- Инструкция по эксплуатации.

Чтобы облегчить транспортировку и сократить расходы на доставку, этот товар поставляется готовым к сборке в отдельных коробках. Стандартное время сборки: 15 минут.

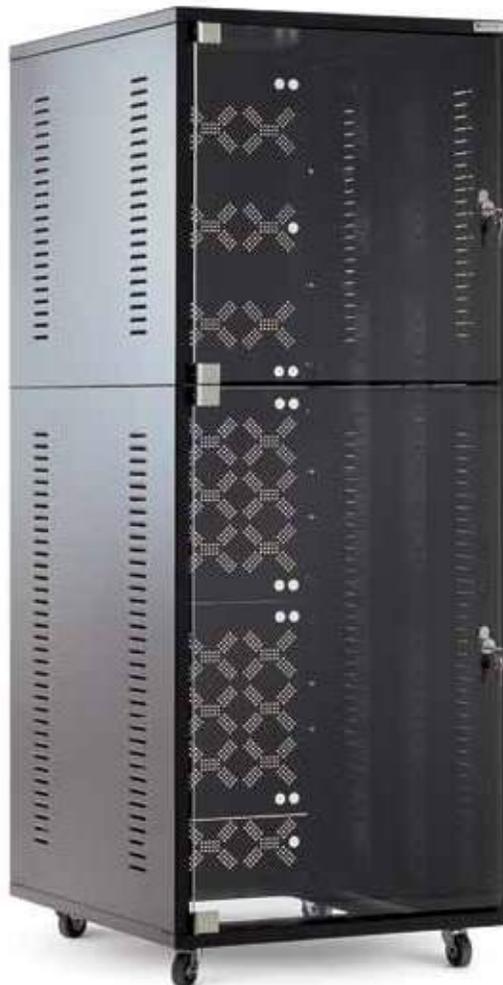

02021



02020





полезная высота	артикул	масса	упаковка	монтажная высота	внешняя высота*	внутренняя глубина	внешняя глубина
12U	05370	29,63 кг	0,060 м ³ , 31,83 кг	532 мм	578 мм	535 мм	640 мм
18U	05371	36,54 кг	0,076 м ³ , 38,90 кг	800 мм	846 мм	535 мм	640 мм
24U	05372	44,26 кг	0,094 м ³ , 47,07 кг	1064 мм	1110 мм	535 мм	640 мм
30U	05373	51,17 кг	0,110 м ³ , 54,10 кг	1332 мм	1378 мм	535 мм	640 мм
36U	05374	58,08 кг	0,126 м ³ , 61,18 кг	1600 мм	1646 мм	535 мм	640 мм

* ВНЕШНЯЯ ВЫСОТА УКАЗАНА БЕЗ КОЛЕС ИЛИ НОЖЕК

640 series

Рэковий шкаф

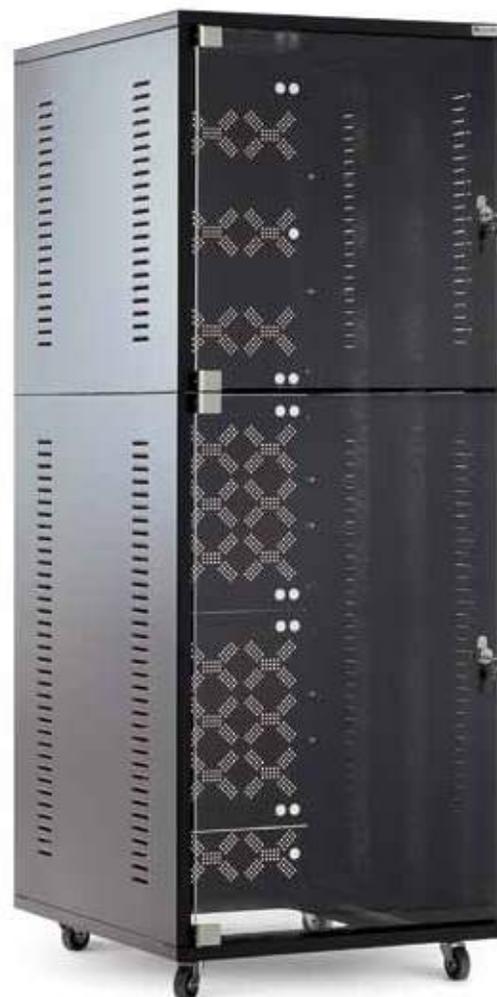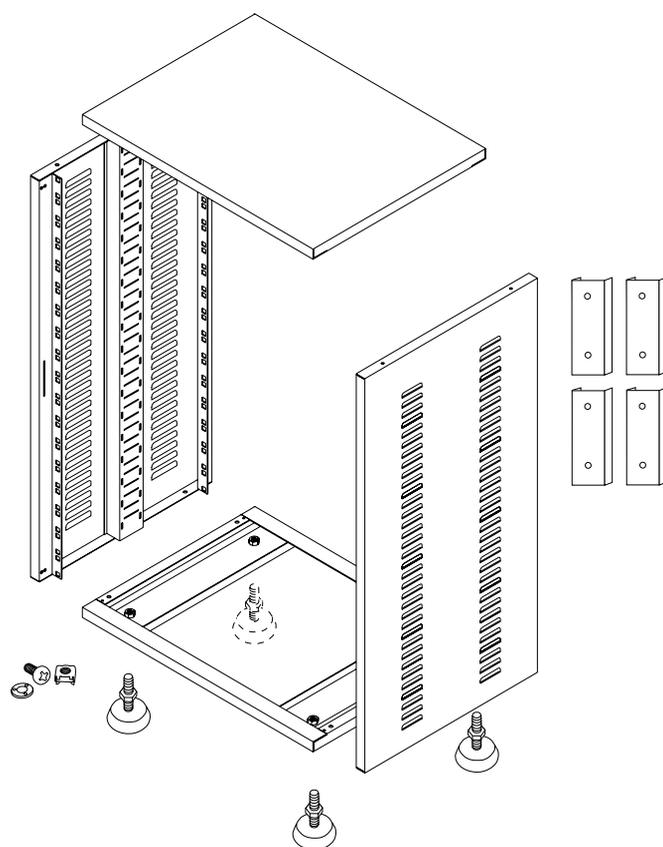

КАК ЗАКАЗАТЬ



полезная высота	только шкаф	шкаф + дверь	шкаф + задняя панель	шкаф + дверь + задняя панель
12U	05370	05375	05380	05385
18U	05371	05376	05381	05386
24U	05372	05377	05382	05387
30U	05373	05378	05383	05388
36U	05374	05379	05384	05389

540 series

Рэковый шкаф

540 series Технические характеристики

макс. нагрузка	150 кг
совместимость	19" аксессуары
материал	сталь
покрытие	ral 9005

Рэковый шкаф глубиной 500 мм, представляющий собой комплект для самостоятельной сборки, выполнен из стальной пластины, цвет корпуса RAL9005, состоит из:

- Одно основание (длина: 534 / глубина: 500 мм) с 4 насадками с резьбой M10;
- Одна крышка (длина: 534 / глубина: 500 мм);
- Две боковые панели с вертикальными перфорированными отверстиями и вентиляционными прорезями;
- Четыре регулируемые ножки;
- Комплект монтажных аксессуаров;
- Руководство по сборке.

Рэковый шкаф предназначен для размещения кабельных систем и 19-дюймового оборудования. Полная интеграция всех 19-дюймовых устройств в стойку позволяет создавать различные решения для мультимедийных, сетевых систем и лабораторий. Чтобы облегчить транспортировку и сократить расходы по отгрузке, стойка поставляется готовой к сборке. Стандартное время сборки: 15 минут.



КОЛЕСА

02018

02020

02021

05338

см. стр. 48 .



полезная высота	артикул	масса	упаковка	монтажная высота	внешняя высота*	внутренняя глубина	внешняя глубина
8U	00521	20 кг	0,036 м³, 21,5 кг	360 мм	400 мм	435 мм	540 мм
12U	00520	24,10 кг	0,040 м³, 25,5 кг	538 мм	578 мм	435 мм	540 мм
18U	00519	29,80 кг	0,059 м³, 31,5 кг	803 мм	843 мм	435 мм	540 мм
22U*²	00518	33,20 кг	0,059 м³, 35 кг	982 мм	1022 мм	435 мм	540 мм
26U	00517	40 кг	0,064 м³, 42,1 кг	1160 мм	1200 мм	435 мм	540 мм
32U	05304	49 кг	0,097 м³, 51,4 кг	1420 мм	1475 мм	435 мм	540 мм

* ВНЕШНЯЯ ВЫСОТА УКАЗАНА БЕЗ КОЛЕС ИЛИ НОЖЕК

КАК ЗАКАЗАТЬ



полезная высота	только шкаф	шкаф + дверь	шкаф + задняя панель	шкаф + дверь + задняя панель
8U	00521	01225	01226	01245
12U	00520	01224	01227	01244
18U	00519	01223	01228	01243
22U	00518	01222	01229	01242
26U	00517	01221	01230	01241
32U	05304	05305	05306	05307

440 series

Рэковый шкаф

440 series Технические характеристики

макс. нагрузка	150 кг
совместимость	19" аксессуары
материал	сталь
покрытие	ral 9005

Рэковый шкаф глубиной 400 мм, представляющий собой комплект для самостоятельной сборки, выполнен из стальной пластины, цвет корпуса RAL9005, состоит из:

- Одно основание (длина: 534 / глубина: 400 мм) с 4 насадками с резьбой M10;
- Одна крышка (длина: 534 / глубина: 400 мм);
- Две боковые панели с вертикальными перфорированными отверстиями и вентиляционными прорезями;
- Четыре регулируемые ножки;
- Комплект монтажных аксессуаров;
- Руководство по сборке.

Рэковый шкаф предназначен для размещения кабельных систем и 19-дюймового оборудования. Полная интеграция всех 19-дюймовых устройств в стойку позволяет создавать различные решения для мультимедийных, сетевых систем и лабораторий. Чтобы облегчить транспортировку и сократить расходы по отгрузке, стойка поставляется готовой к сборке. Стандартное время сборки: 15 минут.



КОЛЕСА

02018



02020



02021



полезная высота	артикул	масса	упаковка	монтажная высота	внешняя высота*	внутренняя глубина	внешняя глубина
8U	00432	16,40 кг	0,029 м3, 17,5 кг	360 мм	400 мм	340 мм	445 мм
12U	00433	20,30 кг	0,032 м3, 21,5 кг	538 мм	578 мм	340 мм	445 мм
18U	00434	24,50 кг	0,048 м3, 26 кг	803 мм	843 мм	340 мм	445 мм
22U	00435	29,50 кг	0,048 м3, 31,2 кг	982 мм	1022 мм	340 мм	445 мм
26U	00436	34,60 кг	0,052 м3, 36,5 кг	1160 мм	1200 мм	340 мм	445 мм

* ВНЕШНЯЯ ВЫСОТА УКАЗАНА БЕЗ КОЛЕС ИЛИ НОЖЕК

КАК ЗАКАЗАТЬ



полезная высота	только шкаф	шкаф + дверь	шкаф + задняя панель	шкаф + дверь + задняя панель
8U	00432	01216	01235	01236
12U	00433	01217	01234	01237
18U	00434	01218	01233	01238
22U	00435	01219	01232	01239
26U	00436	01220	01231	01240


HT SERIES

Рэковый шкаф, с дверью из оргстекла и задней стенкой, сталь светло-серого цвета.

Технические характеристики

масса	200 кг
совместимость	19" аксессуары
толщина	2 мм
материал	сталь
покрытие	ral 7035

Высокотехнологичный рэковый шкаф, комплект для самостоятельной сборки, выполнен из стальной пластины, окрашен в светло-серый цвет. Стойка предназначена для размещения кабельных систем и 19-дюймового оборудования. Регулируется установкой положения вертикальных 19-дюймовых реек стойки в глубину. В вертикальных элементах предусмотрены медные вставки М6 для заземления. Полная интеграция всей гаммы 19-дюймовых аксессуаров для монтажа в стойку позволяет создавать множество различных решений. Шкаф оснащен 4 колесами с диаметром 75 мм, два из которых можно блокировать. Чтобы облегчить транспортировку и сократить расходы по отгрузке, этот предмет поставляется в готовом для сборки виде. Стандартное время сборки: 20 минут.

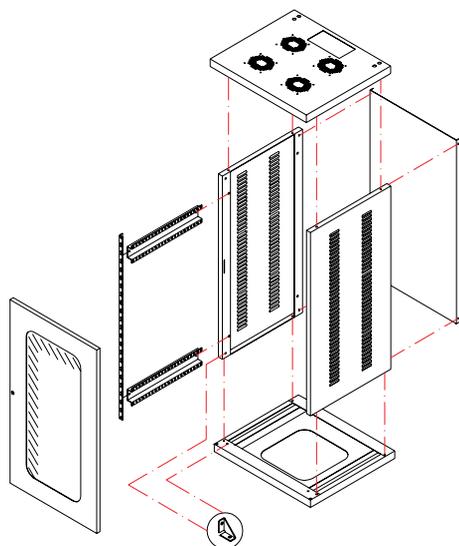

КОЛЕСА

02018



02020



02021



01842



полезная высота	артикул	масса	монтажная высота	внешняя высота*	внутренняя глубина	внешняя глубина
12U	01511	37,6 кг	532 мм	616 мм	max. 450 мм	526 мм
18U	01512	46,5 кг	800 мм	884 мм	max. 450 мм	526 мм
22U	01513	53,3 кг	968 мм	1062 мм	max. 450 мм	526 мм
36U	01514	60,9 кг	1600 мм	1684 мм	max. 450 мм	526 мм
40U	01515	70,8 кг	1778 мм	1862 мм	max. 450 мм	526 мм

* ВНЕШНЯЯ ВЫСОТА УКАЗАНА БЕЗ КОЛЕС ИЛИ НОЖЕК

WALL RACK

Рэковый навесной шкаф, глубина 200мм, сталь черного цвета


Технические характеристики

масса	см. таблицу ниже
совместимость	19" аксессуары
толщина	1,2 мм - 2 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005


19" стойки выполнены из стального листа. Доступны две высоты: 6U и 8U. На задней панели каждого блока есть два отверстия для настенного монтажа. Возможность открытия двух отверстий, расположенных как на крышке, так и на основании, что обеспечивает легкий проход кабеля.



полезная высота	артикул	масса	внешняя высота	внутренняя глубина	внешняя глубина
6U	03252	4,10 кг	357 мм	215 мм	260 мм
8U	03253	7,20 кг	401 мм	215 мм	260 мм

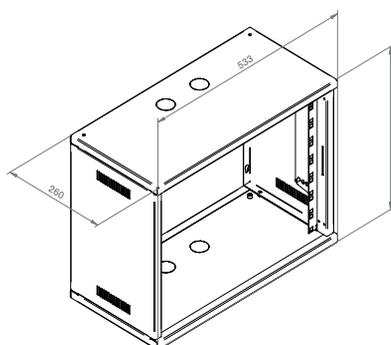

8 units = 401mm
6 units = 357mm



FIXING PLATE

Адаптер для крепления к стене рэкового шкафа, сталь черного цвета.


Технические характеристики

масса	см. таблицу ниже
подходит для	euromet настенный шкаф
толщина	1,5 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005

Настенная крепежная пластина для шкафов Euromet серии «wall». Пригоден для монтажа в ситуациях, когда требуется легкое удаление временных элементов стойки. Изготовлены из листового металла, доступен в высотах 6U и 8U.



8 unit = 411,5 мм
6 unit = 367 мм



полезная высота	артикул	масса	внешняя высота	внешняя глубина
6U	03260	3,30 кг	367 мм	533 мм
8U	03261	4,00 кг	412 мм	533 мм

05338

Крепление для наклонной установки микшера на рэковый шкаф

05338 Технические характеристики

масса	5,36 кг
закрытая длина	290 мм
макс. нагрузка	10 кг
совместимость	19" аксессуары
угол наклона	50°
толщина	2 мм
материал	алюминий
покрытие	ral 9005

**02009**

Задняя рэковая панель 2U с отверстиями для вентиляции

02009 Технические характеристики

масса	0,39 кг
подходит для	rack 19"
толщина	1,2 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005



Задняя панель 2U выполнена из стали (1,2 мм), отверстия для вентиляции, черного цвета.


02010

Задняя рэковая панель 8U с отверстиями для вентиляции

02010 Технические характеристики

масса	1,53 кг
подходит для	rack 19"
толщина	1,2 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005

Задняя панель 8U выполнена из стали (1,2 мм), отверстия для вентиляции, черного цвета.

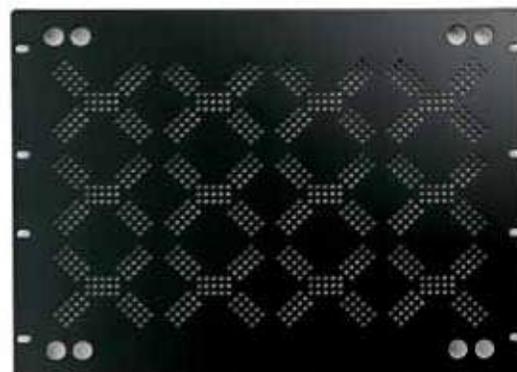
**02011**

Задняя рэковая панель 12U с отверстиями для вентиляции

02011 Технические характеристики

масса	2,35 кг
макс. нагрузка	70 кг
подходит для	rack 19"
толщина	1,2 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005

Задняя панель 12U выполнена из стали (1,2 мм), отверстия для вентиляции, черного цвета.

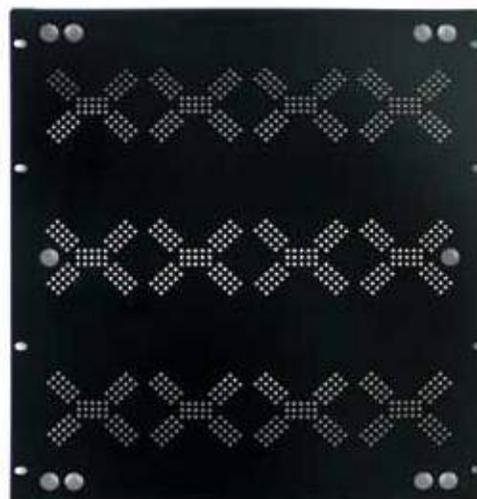

RACK DOOR

Рэковая дверь, оргстекло, в комплекте крепеж и замок с ключами.

Технические характеристики

подходит для	Rack 19"
толщина	6 мм
материал	оргстекло

Запираемая передняя дверь из оргстекла (6 мм) с закругленными краями. Поставляется с двумя ключами и двумя матовыми никелированными петлями с максимальным раскрытием 170 ° для крепления к 19 "стойкам.



По запросу выполняется из огнезащитного поликарбоната.

полезная высота	артикул	масса	упаковка	высота	ширина
8U	00540	1,20 кг	0,006 м3, 1,70 кг	350 мм	500 мм
12U	00541	2,08 кг	0,009 м3, 2,68 кг	524 мм	500 мм
18U	00542	2,90 кг	0,014 м3, 3,70 кг	790 мм	500 мм
22U	00543	3,74 кг	0,017 м3, 4,59 кг	970 мм	500 мм
26U	00544	4,25 кг	0,020 м3, 5,25 кг	1150 мм	500 мм

02017

Комплект крепежа для рэковой двери

02017 Технические характеристики

масса	0,20 кг
подходит для	Rack 19"

В комплекте:

- замок с двумя ключами
- матовые никелированные шарниры с максимальным раскрытием 170 °, 2 шт.



VENTILATION PANEL KIT

Задние панели

Для каждой панели комплект включает в себя: 4 винта, 4 гайки с каркасом и защиту для 2 кабелей, выполненных из ПВХ.



полезная высота	артикул	описание	2U	8U	12U
8U	00550	комплект задней панели, 8U, вентиляция, черного цвета		1 шт.	
12U	00551	комплект задней панели, 12U, вентиляция, черного цвета			1 шт.
18U	00552	комплект задней панели, 18U, вентиляция, черного цвета	1 шт.	2 шт.	
22U	00553	комплект задней панели, 24U, вентиляция, черного цвета			1 шт.
24U	05432	комплект задней панели, 22U, вентиляция, черного цвета	1 шт.		2 шт.
26U	00554	комплект задней панели, 26U, вентиляция, черного цвета	1 шт.	1 шт.	2 шт.
30U	05433	комплект задней панели, 30U, вентиляция, черного цвета	1 шт.	2 шт.	1 шт.
32U	05356	комплект задней панели, 32U, вентиляция, черного цвета		1 шт.	2 шт.
36U	05434	комплект задней панели, 36U, вентиляция, черного цвета			3 шт.

07796

Перфорированная полка 1U, сталь черного цвета

07796 Технические характеристики

масса	2 кг
макс. нагрузка	10 кг
материал	сталь
глубина	310 мм
покрытие	ral 9005

Полка для 19" рэковых шкафов, вентиляционные отверстия, 1U.



07681

Перфорированная полка 2U, сталь черного цвета

07681 Технические характеристики

масса	2 кг
макс. нагрузка	10 кг
материал	сталь
глубина	310 мм
покрытие	ral 9005

Полка для 19" рэковых шкафов, вентиляционные отверстия, 2U.



07797

Перфорированная полка 3U, сталь черного цвета

07797 Технические характеристики

масса	2 кг
макс. нагрузка	10 кг
материал	сталь
глубина	310 мм
покрытие	ral 9005

Полка для 19" рэковых шкафов, вентиляционные отверстия, 3U.



00536

Рэковая полка, 1U, сталь черного цвета

00536 Технические характеристики

масса	2,20 кг
макс. нагрузка	20 кг
подходит для	Rack 19"
материал	сталь
глубина	310 мм
покрытие	ral 9005

Рэковая полка выполнена из стали (1,5 мм), черного цвета RAL 9005, 1U, для размещения оборудования без возможности крепления в 19" стойку.

**02046**

Рэковая полка, 1U, сталь светло-серого цвета

01911

Рэковая полка, 2U, сталь черного цвета.

01911 Технические характеристики

масса	2,35 кг
макс. нагрузка	20 кг
подходит для	омега стойка
глубина	310 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005

Рэковая полка выполнена из стали (1,5 мм), черного цвета RAL 9005, 2U, для размещения оборудования без возможности крепления в 19" стойку.

**01924**

Рэковая полка, 2U, сталь светло-серого цвета

03432

Рэковая полка, 3U, сталь черного цвета.

03432 Технические характеристики

масса	2,70 кг
макс. нагрузка	20 кг
подходит для	Rack 19"
глубина	310 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005

Рэковая полка выполнена из стали (1,5 мм), черного цвета RAL 9005, 3U, для размещения оборудования без возможности крепления в 19" стойку.

**04686**

Рэковая полка, 3U, сталь светло-серого цвета

00565

Кронштейн для дополнительного крепления тяжелого оборудования, 2 шт.

00565 Технические характеристики

масса	0,056 кг
подходит для	омега стойка
глубина	2 мм
материал	сталь
покрытие	гальванизированное 9005

пара кронштейнов из гальванизированной стали (2мм),



04330

Выдвижной рэковый ящик, 1U, сталь черного цвета

04330 Технические характеристики

масса	4,70 кг
макс. нагрузка	20 кг
подходит для	Rack 19"
thickness	1,5 мм
Materials	сталь
depth	295 мм
treatments	ral 9005

Выдвижной ящик 1U, стальной (1,5 мм). Рассчитан на размещение оборудования до 20 кг. Это отличное решение для установки оборудования без возможности крепежа в 19" стойку.



04340

Выдвижной рэковый ящик, 1U, сталь светло-серого цвета

01912

Выдвижной рэковый ящик с замком, 2U, сталь черного цвета

01912 Технические характеристики

масса	6 кг
макс. нагрузка	20 кг
подходит для	Rack 19"
толщина	1,5 / 2 мм
материал	сталь
глубина	295 мм
покрытие	ral 9005

Выдвижной ящик 2U с замком, стальной (1,5/2 мм) с телескопическими направляющими. Рассчитан на размещение оборудования до 20 кг. Это отличное решение для установки оборудования без возможности крепежа в 19" стойку. В комплекте 2 ключа.



01921

Выдвижной рэковый ящик с замком, 2U, сталь светло-серого цвета

04582

Выдвижной рэковый ящик с замком, 3U, сталь черного цвета

04582 Технические характеристики

масса	7 кг
макс. нагрузка	20 кг
подходит для	Rack 19"
толщина	1,5 / 2 мм
материал	сталь
глубина	295 мм
покрытие	ral 9005

Выдвижной ящик 3U с замком, стальной (1,5/2 мм) с телескопическими направляющими. Рассчитан на размещение оборудования до 20 кг. Это отличное решение для установки оборудования без возможности крепежа в 19" стойку. В комплекте 2 ключа.



04687

Выдвижной рэковый ящик с замком, 3U, сталь светло-серого цвета

00529

Передняя панель-заглушка, 1U, черного цвета

00529 Технические характеристики

масса	0,15 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	1,2 мм
материал	листовой металл
покрытие	ral 9005



Передняя панель-заглушка, 1U, из листового металла (1,2 мм), черного цвета RAL9005, для закрытия неиспользуемых секций.

02040

Передняя панель-заглушка, 1U, светло-серого цвета

00530

Передняя панель-заглушка, 2U, черного цвета

00530 Технические характеристики

масса	0,27 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	1,2 мм
материал	листовой металл
покрытие	ral 9005



Передняя панель-заглушка, 2U, из листового металла (1,2 мм), черного цвета RAL9005, для закрытия неиспользуемых секций.

02041

Передняя панель-заглушка, 2U, светло-серого цвета

00531

Передняя панель-заглушка, 3U, черного цвета

00531 Технические характеристики

масса	0,39 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	1,2 мм
материал	листовой металл
покрытие	ral 9005



Передняя панель-заглушка, 3U, из листового металла (1,2 мм), черного цвета RAL9005, для закрытия неиспользуемых секций.

02042

Передняя панель-заглушка, 3U, светло-серого цвета

03226

Передняя панель-заглушка, 4U, черного цвета

03226 Технические характеристики

масса	0,53 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	1,2 мм
материал	листовой металл
покрытие	ral 9005



Передняя панель-заглушка, 4U, из листового металла (1,2 мм), черного цвета RAL9005, для закрытия неиспользуемых секций.

03227

Передняя панель-заглушка, 4U, светло-серого цвета

03228

Передняя панель-заглушка, 5U, черного цвета

03226 Технические характеристики

масса	0,55 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	1,2 мм
материал	листовой металл
покрытие	ral 9005



Передняя панель-заглушка, 5U, из листового металла (1,2 мм), черного цвета RAL9005, для закрытия неиспользуемых секций.

03229

Передняя панель-заглушка, 5U, светло-серого цвета

00567

Передняя XLR рэковая панель, 1U, 8 отверстий, черного цвета

00567 Технические характеристики

масса	0,14 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	1,5 мм
материал	листовой металл
покрытие	ral 9005



Передняя панель 1U, из листового металла (1,5 мм), черного цвета RAL 9005, для установки 8 XLR-F разъемов.

02043

Передняя XLR рэковая панель, 1U, 8 отверстий, светло-серого цвета

00568

Передняя XLR рэковая панель, 1U, 12 отверстий, черного цвета

00568 Технические характеристики

масса	0,13 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	1,5 мм
материал	листовой металл
покрытие	ral 9005



Передняя панель 1U, из листового металла (1,5 мм), черного цвета RAL 9005, для установки 12 XLR-F разъемов.

02044

Передняя XLR рэковая панель, 1U, 12 отверстий, светло-серого цвета

00569

Передняя XLR рэковая панель, 1U, 16 отверстий, черного цвета

00569 Технические характеристики

масса	0,12 кг
подходит для	R5 мм
толщина	1,5 мм
материал	листовой металл
покрытие	ral 9005



Передняя панель 1U, из листового металла (1,5 мм), черного цвета RAL 9005, для установки 16 XLR-F разъемов.

02045

Передняя XLR рэковая панель, 1U, 16 отверстий, светло-серого цвета

00618

Рэковая вентиляционная панель, 1U, алюминий, черного цвета

00618 Технические характеристики

масса	0,14 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	2 мм
материал	листовой металл
покрытие	ral 9005



Передняя панель-заглушка, 1U, листовый металл (2 мм), отделка черного цвета RAL 9005, отверстия для вентиляции.

01857

Рэковая вентиляционная панель, 1U, алюминий, светло-серого цвета

02014

Рэковая вентиляционная панель, 1U, сталь, черного цвета

02014 Технические характеристики

масса	0,35 кг
подходит для	RACK 19"
thickness	1,2 мм
Materials	сталь
treatments	ral 9005



Передняя панель-заглушка, 1U, сталь (1,2 мм), отделка черного цвета RAL 9005, отверстия для вентиляции.

02049

Рэковая вентиляционная панель, 1U, сталь, светло-серого цвета

02015

Рэковая вентиляционная панель, 2U, сталь, черного цвета

02015 Технические характеристики

масса	0,48 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	1,2 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005



Передняя панель-заглушка, 2U, сталь (1,2 мм), отделка черного цвета RAL 9005, отверстия для вентиляции.

02050

Рэковая вентиляционная панель, 2U, сталь, светло-серого цвета

01839

Установочные крепежные элементы для монтажа в стойку

01839 Технические характеристики

масса	0,47 кг
подходит для	Rack 19"

В комплекте

- один винт UNI 7687, M6x16мм, оцинкованный черный;
- одна полиэтиленовая шайба;
- одна гайка M6 с гальваническим покрытием.



02012

Рэковая защитная панель с "окном" из оргстекла, 1U, сталь черного цвета

02012 Технические характеристики

масса	0,41 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	1,2 мм
материал	Сталь
покрытие	ral 9005



Передняя панель, 1U, изготовлена из стальной пластины (1,2 мм), с отделкой RAL 9005, с окошком из оргстекла для защиты оборудования. Защищает от несанкционированного доступа.

02047

Рэковая защитная панель с "окном" из оргстекла, 1U, сталь светло-серого цвета

02013

Рэковая защитная панель с "окном" из оргстекла, 2U, сталь черного цвета

02013 Технические характеристики

масса	0,59 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	1,2 мм
материал	Сталь
покрытие	ral 9005



Передняя панель, 2U, изготовлена из стальной пластины (1,2 мм), с отделкой RAL 9005, с окошком из оргстекла для защиты оборудования. Защищает от несанкционированного доступа.

02048

Рэковая защитная панель с "окном" из оргстекла, 2U, сталь светло-серого цвета

03230

Рэковая защитная панель с "окном" из оргстекла, 3U, сталь черного цвета

03230 Технические характеристики

масса	0,6 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	1,2 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005



Передняя панель, 3U, изготовлена из стальной пластины (1,2 мм), с отделкой RAL 9005, с окошком из оргстекла для защиты оборудования. Защищает от несанкционированного доступа.

03231

Рэковая защитная панель с "окном" из оргстекла, 3U, сталь светло-серого цвета

02016

Рэковая передняя панель, 2U, "омега"-образная, цвет черный

02016 Технические характеристики

масса	1,08 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	2 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005



"Омега" - стильная передняя панель (2 мм), выполненная из стального листа, RAL 9005, 2U для крепления блока питания.

00539

19" рэковая панель распределения питания 220В, 16А (автомат), 7 розеток SHUKO, 2U.

00539 Технические характеристики

масса	2,40 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	2 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005



Передняя рэковая панель, 2U для питания 19" оборудования, в составе:

- пластиковый корпус
- 1 16А переключатель безопасности;
- 1 неоновый индикатор;
- 7 итальянских / немецких стандартных розеток, подключенных;
- 3 метра многожильного изолированного кабеля, ПВХ, 3x1,5мм², без вилки;
- "омега"- стиль панели, выполненной из стали (2мм), отделка черного цвета RAL9005.

03602

19" рэковая панель распределения питания, 2U

03602 Технические характеристики

масса	1,50 кг
подходит для	RACK 19"
толщина	2 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005



Передняя рэковая панель, 2U для питания 19" оборудования в составе:

- пластиковый корпус
- 1 16А переключатель безопасности;
- максимальная мощность 3500 Вт
- 4 немецких стандартных розетки со шторками и 3 итальянских розетки, подключенных;
- 1,5 метра многожильного изолированного кабеля, ПВХ, 3x1,5мм², с вилкой;
- "омега"- стиль панели, выполненной из стали (2мм), отделка черного цвета RAL9005.

09777

19" рэковая панель распределения питания DIN49440, 220В, 16А, 7 розеток SHUKO, 1U

- 7 розеток shuko совместимых с DIN49440, 16А / 250 VA
- Светодиодный переключатель
- Легкий вес
- Включает 2-метровый кабель (НО5VV-F3G 1,5 мм2) с вилкой shuko
- Минимальная толщина
- Дополнительно фиксируется в половине стойки



02018

Колесо, прорезиненное, Ø 50 мм, резьба M10x20

02018 Технические характеристики

масса	0,15 кг
макс. нагрузка	35 кг
подходит для	RACK 19"

**02021**

Колесо, прорезиненное, Ø 75 мм, без блокировки, резьба M10x15

02021 Технические характеристики

масса	0,24 кг
макс. нагрузка	50 кг
подходит для	RACK 19"

**02020**

Колесо, прорезиненное, Ø 75 мм, блокировка, резьба M10x15

02020 Технические характеристики

масса	0,24 кг
макс. нагрузка	50 кг
подходит для	RACK 19"

**SERIE**

«Омега»-секции для 19" hi-tech стойки, 2 шт.

Технические характеристики

подходит для	серия стоек hi-tech
толщина	2 мм
материал	сталь
покрытие	ral 7035

Дополнительная пара монтажных «омега» секций с крепежными отверстиями, отделка RAL7035. Позволяет фиксировать в разных положениях по глубине на горизонтальных секциях «омега». Гарантирует дополнительную поддержку для «тяжеловесного» оборудования.



полезная высота	описание	артикул	масса	высота
12U	2 секции для стойки hi-tech, 12U, RAL7035	01841	1,40 кг	532 мм
18U	2 секции для стойки hi-tech, 18U, RAL7035	01842	2,10 кг	800 мм
22U	2 секции для стойки hi-tech, 22U, RAL7035	01843	2,60 кг	978 мм
36U	2 секции для стойки hi-tech, 36U, RAL7035	01844	4,20 кг	1600 мм
40U	2 секции для стойки hi-tech, 40U, RAL7035	01845	4,70 кг	1778 мм

serie

Пара вертикальных секций "L" для 19" стойки, сталь, RAL9005

Технические характеристики

толщина	1,5 мм
материал	сталь
покрытие	ral 9005

артикул	UNIT	высота
06206	40U	1780 мм
06207	36U	1600 мм
06208	22U	980 мм
06209	18U	800 мм
06210	12U	535 мм





ООО «Хай-Тек Медиа»
авторизованный дистрибьютор Euromet

+7 (495) 600-42-24 / office@hi-tech-media.ru
109029, Москва, Боенский проезд, д. 9

www.hi-tech-media.ru