DIN-AO8

Аналоговый выходной модуль для монтажа на DIN рейку

DIN-AO8 представляет из себя монтируемый на DIN рейку модуль управления с 8 аналоговыми выходами для соединения со сторонними системами освещения и обогрева/охлаждения.

Аналоговые выходы

Каждый аналоговый выход может выдавать сигнал от 0 до 10В постоянного напряжения, который идеально подходит для управления 0-10В управляемыми световыми аппаратами или задвижками нагрева/охлаждения. Разрядность 10-бит дает прецизионную установку настроек света или климата и плавное изменение уровней.

Клемма обхода автоматики

Клемма обхода автоматики предназначена для подключения внешнего выключателя и служит для немедленного обхода программы системы управления и установки выхода каждого канала в заранее заданный уровень. Уровни могут быть заданы и сохранены локально с передней панели или удаленно через ПО.

Установка на DIN рейку

DIN-AO8 фиксируется на стандартной DIN рейке, устанавленной в настенном шкафу. Провода подключаются к винтовым зажимам расположенным вдоль нижней стороны, легко доступным для монтажа и обслуживания. Все органы управления и индикаторы расположены в центре передней панели. При установке в ящик со стандартной 45мм прорезью, передняя панель DIN-AO8 остается доступной, в то время как все соединения скрыты.

Cresnet®

DIN-AO8 связывается с процессором автоматизации 2-й серии DIN-AP2 или другим процессором Crestron 2-й серии через управляющую сеть Cresnet. Пара присутствующих на DIN-AO8 портов Cresnet позволяют соединять несколько DIN реечных управляющих модулей цепью.

- *8 аналоговых выходов 0-10В*
- *интерфейс для стороннего оборудования освещения и климата*
- *Клемма обхода автоматики*
- *Шина Cresnet®*
- *Настройка с лицевой панели или программно*
- *Программирование функций через DIN-AP2*
- *Монтаж на DIN рейку, ширина 6 единиц*

Типичное применение DIN-AO8

DIN-AO8 Example Application

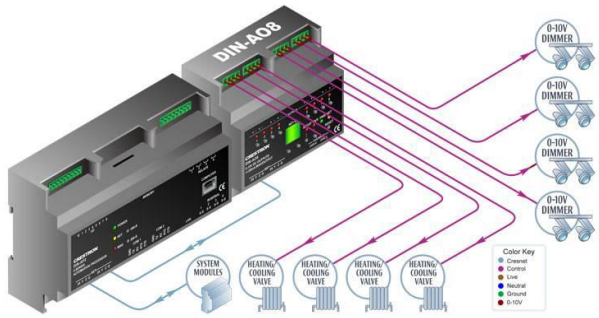

Система управления на DIN рейку

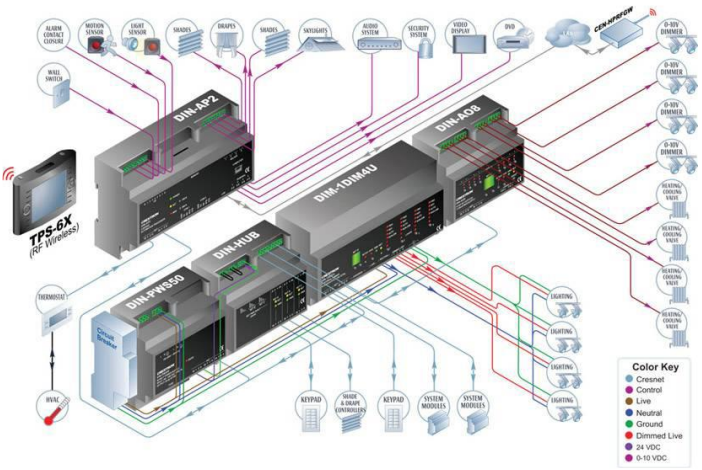

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доступные модели

DIN-AO8: Аналоговый выходной модуль для монтажа на DIN рейку

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на следующем веб-сайте: patents.crestron.com.

Crestron и эмблема Crestron являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.

Crestron Electronics, Inc. 15 Volvo Drive | Rockleigh, NJ 07647
Тел.: 800.237.2041 / 201.767.3400 | Факс: 201.767.1903
www.crestron.com

Все названия брендов и продуктов, а также товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
© Crestron Electronics, Inc., 2015.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменено: 11.09.2015